


Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042513-0050



Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali. Il suo design semplice e moderno consente un'installazione rapida, grazie alla staffa in dotazione, in diversi contesti quali corridoi, scale, bagni, hall o aree pubbliche. Disponibile in tre misure (220/280/330 mm) e in versione standard 3000K/4000K.

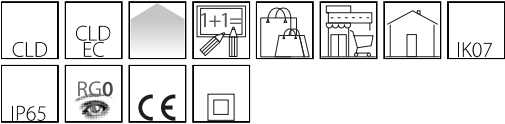

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Articolo | Pastilla - 100-240 V |
| Codice   | 22042513-0050        |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 55 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg)         | 0.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 100 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD-EC    |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042513-0050

DATI FOTOMETRICI

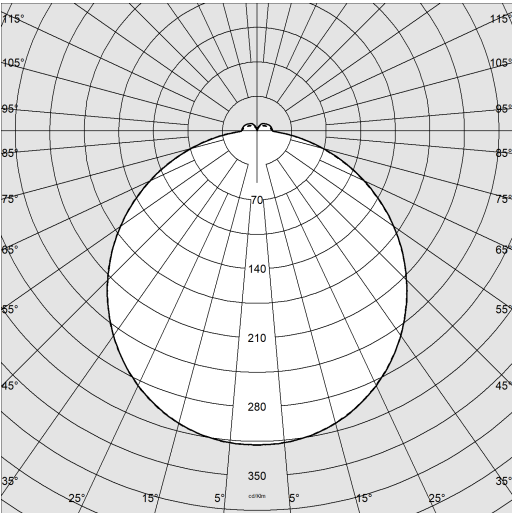


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1796 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 18 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 100 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 30000 hr, L 70, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 65   |

Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042513-0050

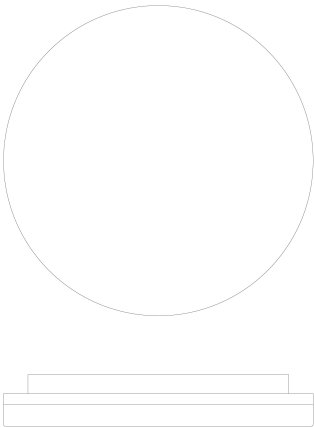

Ø 220 - 280 - 330  
55

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio PASTILLA rev11.pdf
- DISEGNI
- BIM Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip
- DisegnoTecnico past.dxf



MATERIALI E COLORI

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo     | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento. |
| Diffusore | in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.                      |
| Colore    | Bianco                                                                                            |

EMERGENZA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo di emergenza | S.A. |
|-------------------|------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|