

Pastilla J 2.0 - ON OFF

Codice: 22042710-00



Pastilla J 2.0 - ON OFF



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Pastilla J 2.0 - ON OFF
Codice	22042710-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	63 mm
Diametro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Pastilla J 2.0 - ON OFF

Codice: 22042710-00

DATI FOTOMETRICI

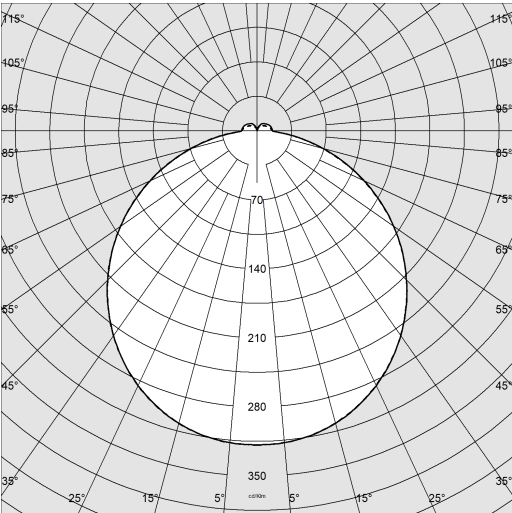

Tipo distribuzione	Plafone
Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2026 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	16 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	127 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65



Pastilla J 2.0 - ON OFF

Codice: 22042710-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.
Diffusore	polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



Ø 280



63

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio pastilla j 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico pastj.dxf

