

# Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044010-00

## INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH
Codice	22044010-00

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	170 mm
Altezza (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch



ASSO "B" ZOOM - MULTICOLOR è il nuovo spot della famiglia ASSO by Fosnova. In un unico corpo si ha un apparecchio completo per ogni esigenza grazie alla possibilità di regolare il fascio luminoso, con 3 temperature di colore in altrettanti tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architettonica, l'allestimento museale.

La caratteristica principale di questo spot è la nuova tecnologia di "cambio tonalità", mediante i due selettori integrati posizionati sull'adattatore è possibile:

- 3 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni (2700K/4000K/6000K)
- il tipo di luminosità con 3 range di potenza in uscita: Low = 20W / Medium = 25W / High = 30W

Altra peculiarità di questo spot è la possibilità di scegliere l'apertura del fascio tramite la regolazione meccanica dell'anello presente sul corpo: in maniera molto semplice ed intuitiva è quindi possibile ottenere il fascio luminoso desiderato con un range da 24° a 60° e relativi step intermedi, in modo fluido e graduale, mantenendo il massimo comfort visivo.


- 22044010-00 500mA 20W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm ÷ 2302lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
- 22044010-00 600mA 25W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm ÷ 2822lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
- 22044010-00 750mA 30W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm ÷ 3256lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
- 22044030-00 500mA 20W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm ÷ 2302lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
- 22044030-00 600mA 25W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm ÷ 2822lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
- 22044030-00 750mA 30W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm ÷ 3256lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°



## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044010-00

### DATI FOTOMETRICI

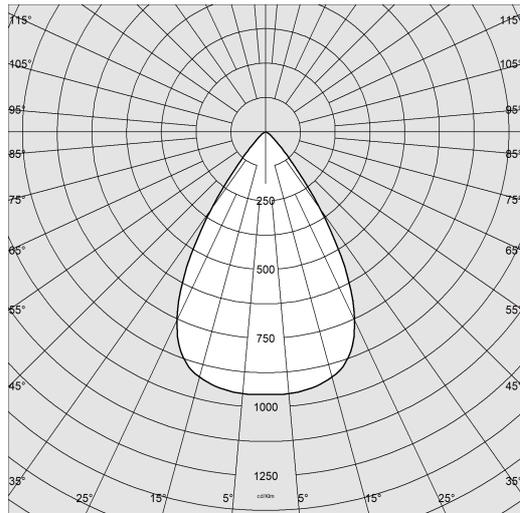

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3256 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	109 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20



## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044010-00

### MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

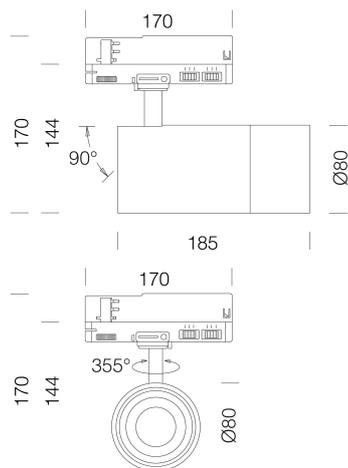

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ASSO ZOOM REV2.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico assozoom.dxf

