

Marte 7

Codice: 22061814-68

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|-------------|
| Articolo | Marte 7 |
| Codice | 22061814-68 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 100 mm |
| Peso (Kg) | 0.2 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 75 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 95 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |




Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.



Marte 7

Codice: 22061814-68

DATI FOTOMETRICI

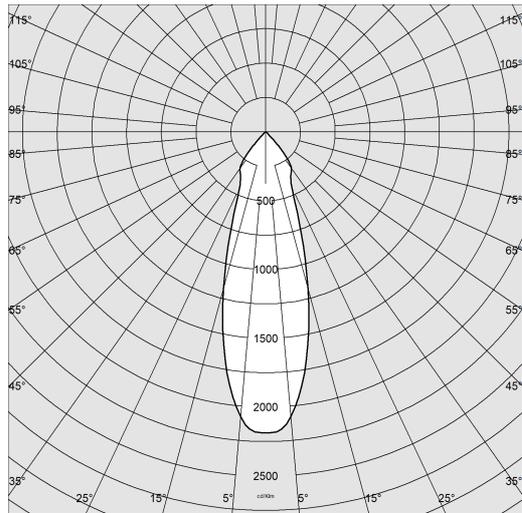

Sorgente luminosa LED COB

CRI 92

Flusso luminoso (uscente) (lm) 687 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 6 W

CCT 4000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 115 lm/W

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Apertura fascio 30 °

Mantenimento del flusso luminoso LED 70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK07

IP (vl) 40


IP (va) 20



Marte 7

Codice: 22061814-68

MATERIALI E COLORI

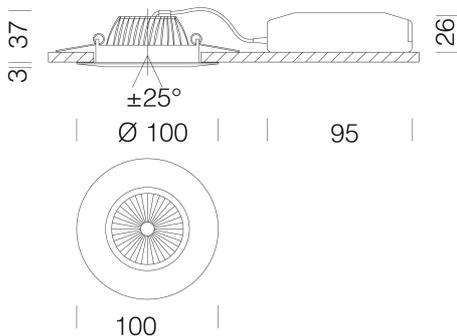

| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso con molle per incasso. |
| Ottica | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. |
| Diffusore | in PMMA ad alta trasmittanza. |
| Dissipatore | integrato. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | E |

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MARTE 4-5-6-7-8-9-10-11-12
REV14.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico marte7.dxf




GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Marte 7

Codice: 22061814-68



EM Kit Q