

Jet Q 130 - IP65

Codice: 22065712-1241



Jet Q 130 - IP65



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Jet Q 130 - IP65
Codice	22065712-1241

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	130 mm
Larghezza (mm)	130 mm
Altezza (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	128 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Jet Q 130 - IP65

Codice: 22065712-1241

DATI FOTOMETRICI

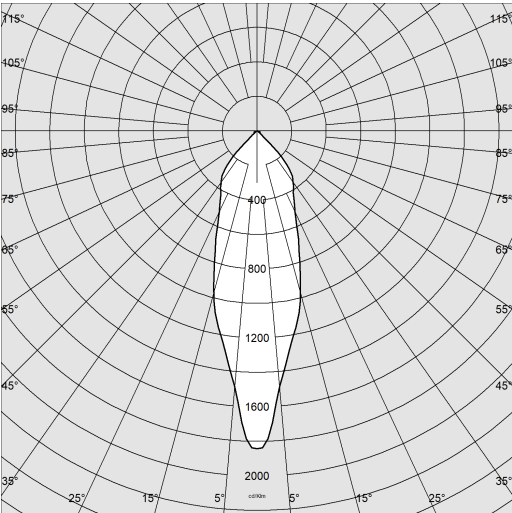

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1892 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	82 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	65

Jet Q 130 - IP65

Codice: 22065712-1241

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Diffusore	in policarbonato trasparente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

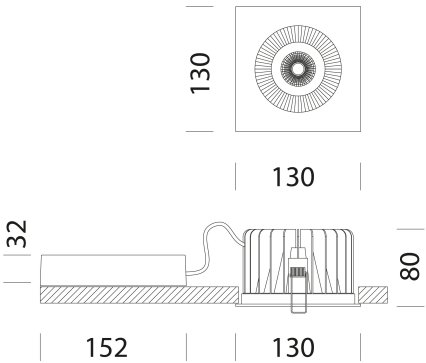

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP65 rev10.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico jet130.dxf

