

Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-39



Jet 140 - IP44 - MATT



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Jet 140 - IP44 - MATT
Codice	22065910-39

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	79 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	138 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-39

DATI FOTOMETRICI

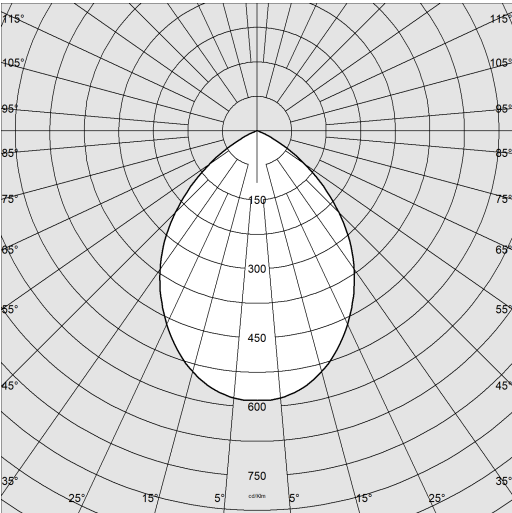

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1933 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	84 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-39

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Diffusore	in materiale plastico opale antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

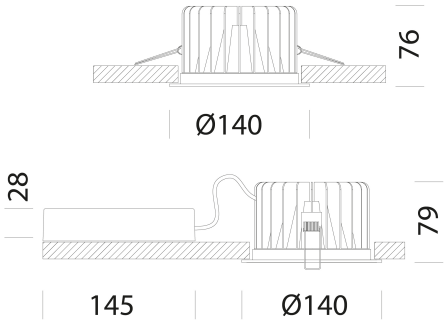

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP44 MATT rev6.pdf

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico JET 140 MATT.dxf



Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-39

