

Codice: 22065912-00

CLD D-DAL	CLD	CLD E					
				v.a. IP20	v.l. IP44	DIMM DIG	RG0
	UV 		FM	CE			



Jet 180 - IP44 - MATT



Articolo	Jet 180 - IP44 - MATT
Codice	22065912-00

Altezza (mm)	86 mm
Diametro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	158 mm
Foro d'incasso max. (mm)	178 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Jet 180 - IP44 - MATT

Codice: 22065912-00

DATI FOTOMETRICI

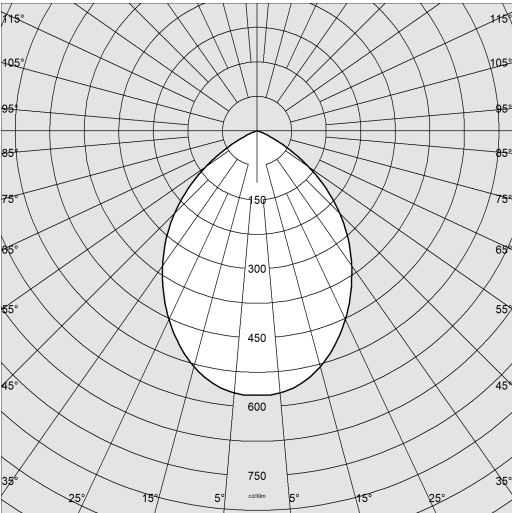

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3380 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	32 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	106 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Jet 180 - IP44 - MATT

Codice: 22065912-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Diffusore	in materiale plastico opale antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP44 MATT rev6.pdf

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico JET 180 MATT.dxf



Jet 180 - IP44 - MATT

Codice: 22065912-00

