

Low glare 2

Codice: 22066777-00



Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso ed è disponibile in due forme: tonda e quadrata. I principali vantaggi che caratterizzano questo prodotto sono molteplici: risparmio energetico, grande flessibilità d'uso e qualità superiore di illuminazione. Con i Led di ultima generazione si riesce ad ottenere un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con una lunga durata di vita e un mantenimento del flusso luminoso sempre ottimo. L'elevata qualità dei faretto Low Glare è garantita anche da temperature di colore specifiche e da ottiche schermate antiabbagliamento. Con la possibilità di versione dimmerabile. Una facile soluzione per aggiornare i vecchi apparecchi con lampade. Semplice da installare, immediato da sostituire.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Low glare 2 |
| Codice   | 22066777-00 |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 82 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 90 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.3 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 72 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 86 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Low glare 2

Codice: 22066777-00

DATI FOTOMETRICI

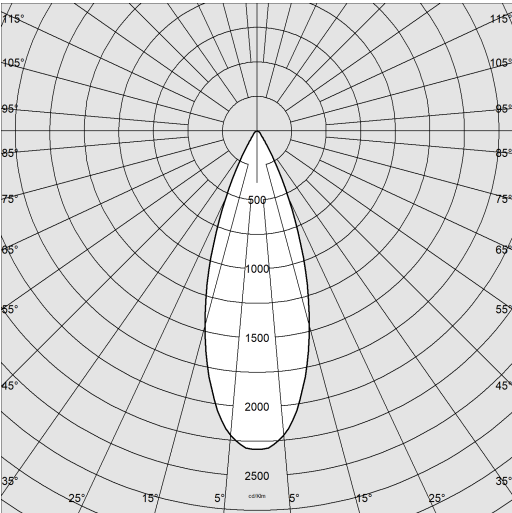

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 990 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 10 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 99 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |



Low glare 2

Codice: 22066777-00

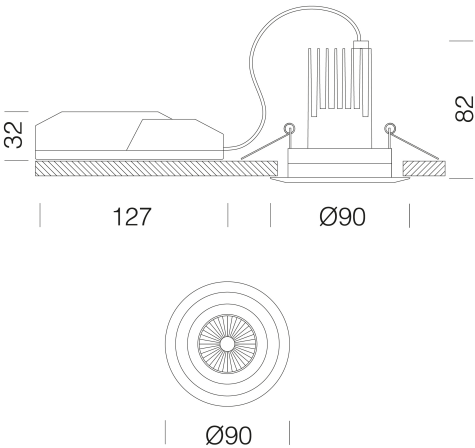

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
- IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev6.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico lowg2.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                              |
| Ottica          | specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.                       |
| Dissipatore     | integrato.                                                                  |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.      |
| Colore          | Alluminio                                                                   |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOTAZIONI


|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione 60° sottocodice - 0032.<br>- versione 25° sottocodice 0031. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Low glare 2

Codice: 22066777-00

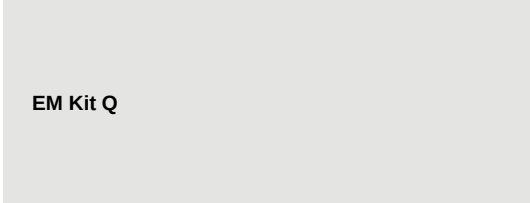

EM Kit Q



Gabbia di protezione