


# Swing LED

Codice: 22068274-00



Swing LED

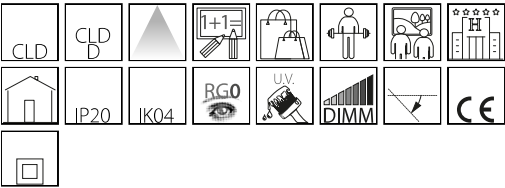

## INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Swing LED   |
| Codice   | 22068274-00 |

## DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 115 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 88 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.2 kg |

## INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 78 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 86 mm |


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.8      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Swing LED

Codice: 22068274-00

DATI FOTOMETRICI

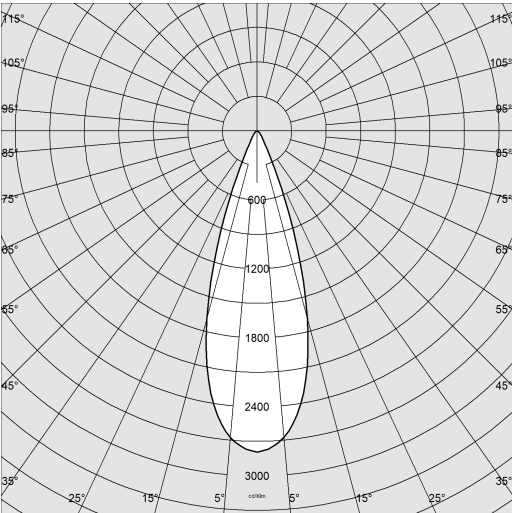

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED SMD GU10         |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 800 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 9 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 89 lm/W              |
| Apertura fascio                      | 38 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 25000 hr, L 70, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP                                  | 20   |



Swing LED

Codice: 22068274-00

MATERIALI E COLORI

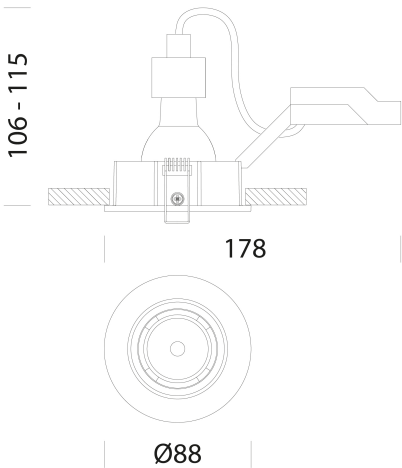

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                              |
| Dissipatore     | integrato.                                                                  |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.      |
| Colore          | Bianco                                                                      |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | F                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SWING rev4 0524.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico swing.dxf



# Swing LED

Codice: 22068274-00



Cordina di sicurezza