

Fenix 4 - fisso

Codice: 22068711-39

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Fenix 4 - fisso
Codice	22068711-39

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	110 mm
Diametro (Ø) (mm)	95 mm
Peso (Kg)	0.20 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	92 mm
Foro d'incasso max. (mm)	106 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Fenix 4 - fisso



Fenix 4 - fisso

Codice: 22068711-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	957 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Fenix 4 - fisso

Codice: 22068711-39

MATERIALI E COLORI

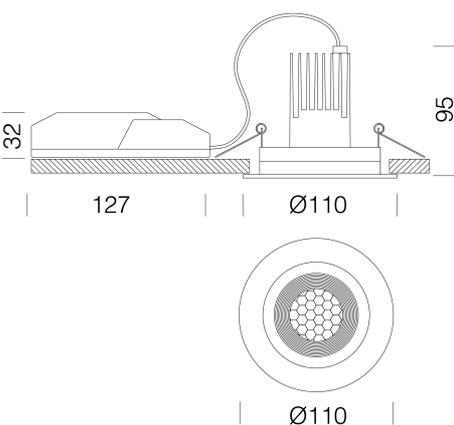

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	2 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD


DISEGNI

DisegnoTecnico fen4.dxf



Fenix 4 - fisso

Codice: 22068711-39



EM Kit Q