




## Themis L165 - sospensione orientabile con lente

Codice: 22071410-6841

### DATI FOTOMETRICI

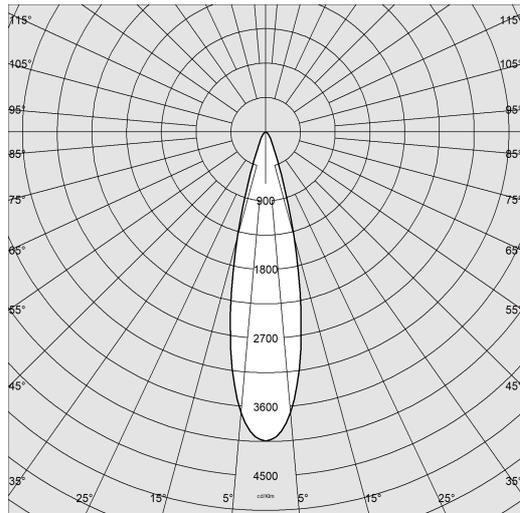

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	85
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2626 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	105 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20




### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

## Themis L165 - sospensione orientabile con lente

Codice: 22071410-6841

### MATERIALI E COLORI

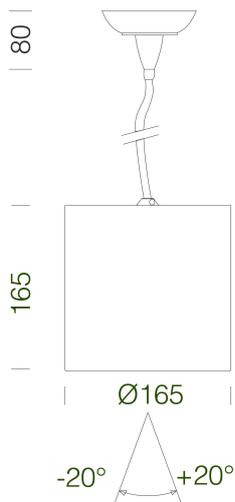

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	lente sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguento, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa per l'installazione direttamente a plafone.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS SOSPENSIONE rev3.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico them165sos.dxf



### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------