

Codice: 22081361-00

CLD D-D (DALI)	CLD	CLD E					
			v.a. IP20	v.l. IP40		BGO 	UV
		CASAMIRI	CE				



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Milano - FS - DIP SWITCH
Codice	22081361-00

Altezza (mm)	145 mm
Diametro (Ø) (mm)	200 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


Foro d'incasso min. (mm)	180 mm
Foro d'incasso max. (mm)	195 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	600 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Milano - FS - DIP SWITCH

Codice: 22081361-00

DATI FOTOMETRICI

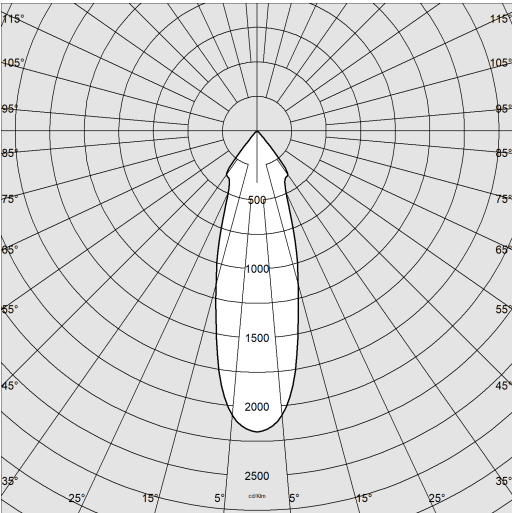

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2935 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	22 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	133 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	31 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



Milano - FS - DIP SWITCH

Codice: 22081361-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in acciaio.
Ottica	in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa regolabile in acciaio.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

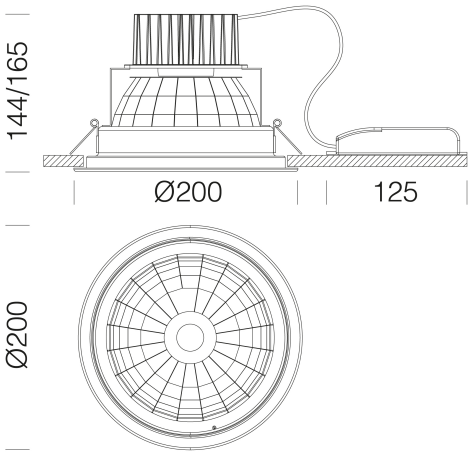

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio MILANO REV9.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico milanosl.dxf



Milano - FS - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22081366-00	CLD	1.20	bianco	600	22	4000K - 3090lm - CRI>80
22081366-00	CLD	1.20	bianco	650	24	4000K - 3289lm - CRI>80
22081366-00	CLD	1.20	bianco	700	25	4000K - 3503lm - CRI>80
22081366-00	CLD	1.20	bianco	800	29	4000K - 3942lm - CRI>80
22081361-00	CLD	1.20	bianco	600	22	3000K - 2935lm - CRI>80
22081361-00	CLD	1.20	bianco	650	24	3000K - 3125lm - CRI>80
22081361-00	CLD	1.20	bianco	700	25	3000K - 3328lm - CRI>80
22081361-00	CLD	1.20	bianco	800	29	3000K - 3745lm - CRI>80

Milano - FS - DIP SWITCH

Codice: 22081361-00

