

Snow 4 - IP65

Codice: 22082733-00

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|---------------|
| Articolo | Snow 4 - IP65 |
| Codice | 22082733-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 90 mm |
| Larghezza (mm) | 90 mm |
| Altezza (mm) | 83 mm |
| Peso (Kg) | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 70 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 85 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



Di forma tonda e quadrata, questa gamma di faretti ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza.


Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.



Snow 4 - IP65

Codice: 22082733-00

DATI FOTOMETRICI

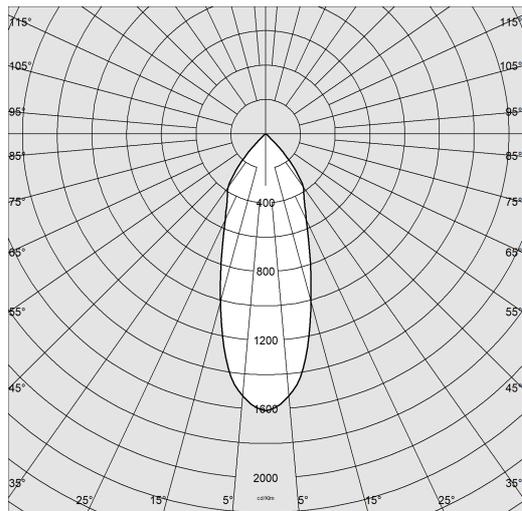

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | 92 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 957 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 10 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 96 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio | 38 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl) | 65 |
| IP (va) | 40 |



Snow 4 - IP65

Codice: 22082733-00

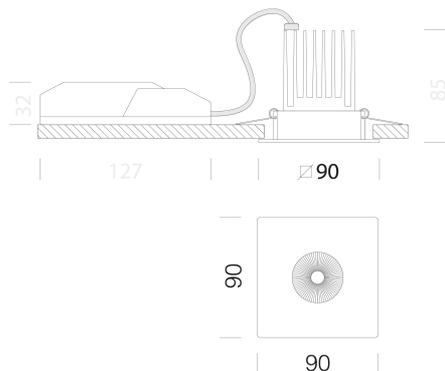

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SNOW 3 4 rev12.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico snow4.dxf



MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------|--|
| Corpo | in alluminio pressofuso con molle per incasso. |
| Ottica | schermata antiabbagliamento. |
| Dissipatore | integrato. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Nero |
| Equipaggiamento | dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto. |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC. |
| Etichetta Energetica | E |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Snow 4 - IP65

Codice: 22082733-00



EM Kit Q

Gabbia di protezione