

Snow 4 - IP65

Codice: 22082734-00



Di forma tonda e quadrata, questa gamma di faretto ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretto consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |               |
|----------|---------------|
| Articolo | Snow 4 - IP65 |
| Codice   | 22082734-00   |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 90 mm  |
| Larghezza (mm) | 90 mm  |
| Altezza (mm)   | 83 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 70 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 85 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Snow 4 - IP65

Codice: 22082734-00

DATI FOTOMETRICI

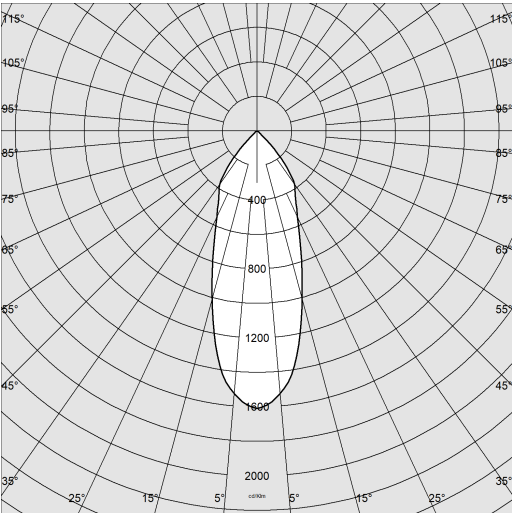

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 990 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 10 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 99 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 65   |
| IP (va)                             | 40   |



Snow 4 - IP65

Codice: 22082734-00

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                                               |
| Ottica          | schermata antiabbagliamento.                                                                                 |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                   |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                       |
| Colore          | Nero                                                                                                         |
| Equipaggiamento | dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                                                 |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                                                  |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

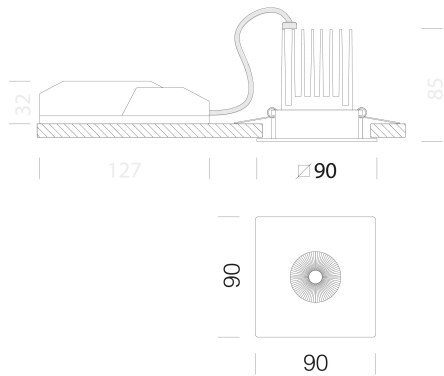

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SNOW 3 4 rev12.pdf



DISEGNI

DisegnoTecnico snow4.dxf



Snow 4 - IP65

Codice: 22082734-00

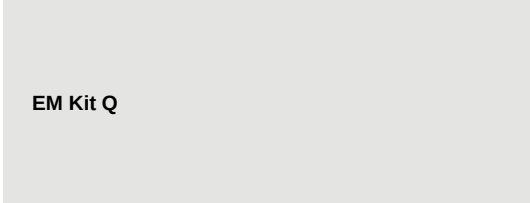

EM Kit Q



Gabbia di protezione