Milano Small Q - SMD DIMM - Home

Codice: 22083273-00

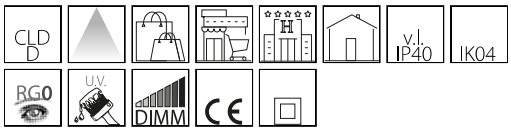

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Milano Small Q - SMD DIMM - Home
Codice	22083273-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	80 mm
Larghezza (mm)	80 mm
Altezza (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d’incasso min. (mm)	74 mm
Foro d’incasso max. (mm)	78 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-IGBT
Interfaccia di controllo	Taglio di fase (IGBT)
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 11, 2025

Milano Small Q - SMD DIMM - Home

Codice: 22083273-00

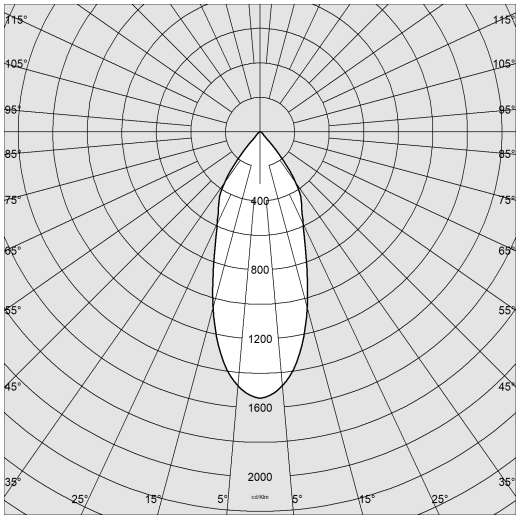

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	655 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 11, 2025

Milano Small Q - SMD DIMM - Home

Codice: 22083273-00

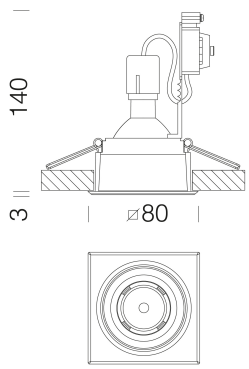

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Dissipatore	integrato.
Colore	Argento metallizzato
Equipaggiamento	molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 30 mm.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO SMALL Q-T GU10 REV2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83213.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 11, 2025