


**Speaker 1**

Codice: 22084410-00



Speaker 1

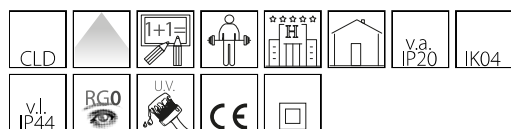

## INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Speaker 1   |
| Codice   | 22084410-00 |

## DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 74 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 187 mm |
| Peso (Kg)         | 0.3 kg |

## INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 158 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 180 mm |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Speaker 1

Codice: 22084410-00



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1200 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 13 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 30000 hr, L 70, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl)                             | 44   |
| IP (va)                             | 20   |

Speaker 1

Codice: 22084410-00

MATERIALI E COLORI


|             |               |
|-------------|---------------|
| Corpo       | in alluminio. |
| Dissipatore | built-in.     |
| Colore      | Bianco        |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

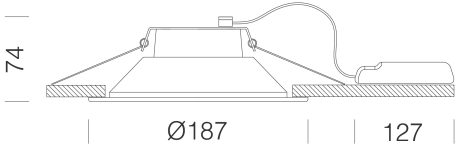

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SPEAKER REV13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico spk1.dxf



Speaker 1

Codice: 22084410-00



EM Kit R