


Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108510-68



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

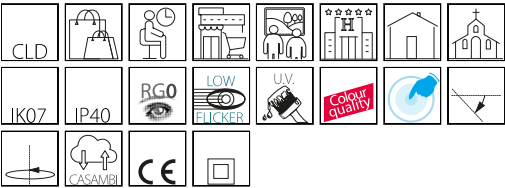

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Articolo | Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale |
| Codice   | 22108510-68                                      |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 170 mm |
| Larghezza (mm) | 58 mm  |
| Altezza (mm)   | 140 mm |
| Peso (Kg)      | 0.5 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 350 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108510-68

DATI FOTOMETRICI

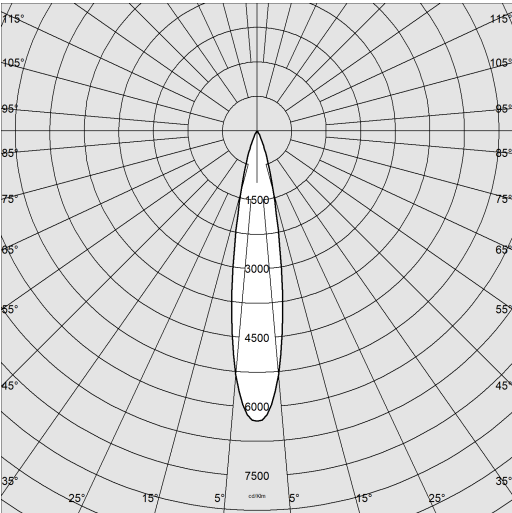

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1471 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 14 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 105 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 19 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108510-68

MATERIALI E COLORI


|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                            |
| Marcature e test               | CE                                                             |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

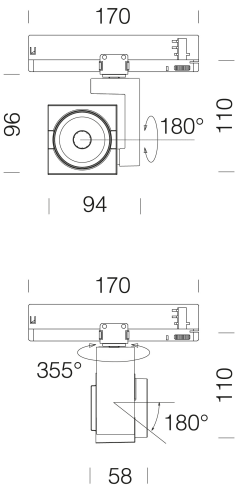

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 108510.dxf



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

| Codice      | Cablaggio | Kg   | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|------|--------|-------|------|--------------------------------|
| 22108510-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 350   | 14   | 3000K - 1368lm - CRI92 - 19°   |
| 22108510-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 250   | 10   | 3000K - 1015lm - CRI92 - 19°   |
| 22108510-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 300   | 12   | 3000K - 1195lm - CRI92 - 19°   |
| 22108530-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 350   | 14   | 3000K - 1368lm - CRI92 - 19°   |
| 22108530-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 250   | 10   | 3000K - 1015lm - CRI92 - 19°   |
| 22108530-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 300   | 12   | 3000K - 1195lm - CRI92 - 19°   |
| 22108510-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 350   | 14   | 4000K - 1471lm - CRI92 - 19°   |
| 22108510-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 250   | 10   | 4000K - 1091lm - CRI92 - 19°   |
| 22108510-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 300   | 12   | 4000K - 1285lm - CRI92 - 19°   |
| 22108530-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 350   | 14   | 4000K - 1471lm - CRI92 - 19°   |
| 22108530-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 250   | 10   | 4000K - 1091lm - CRI92 - 19°   |
| 22108530-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 300   | 12   | 4000K - 1285lm - CRI92 - 19°   |
| 22108512-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 350   | 14   | 3000K - 1327lm - CRI92 - 35°   |
| 22108512-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 250   | 10   | 3000K - 984lm - CRI92 - 35°    |
| 22108512-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 300   | 12   | 3000K - 1160lm - CRI92 - 35°   |
| 22108532-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 350   | 14   | 3000K - 1327lm - CRI92 - 35°   |
| 22108532-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 250   | 10   | 3000K - 984lm - CRI92 - 35°    |
| 22108532-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 300   | 12   | 3000K - 1160lm - CRI92 - 35°   |
| 22108512-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 350   | 14   | 4000K - 1427lm - CRI92 - 35°   |
| 22108512-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 250   | 10   | 4000K - 1058lm - CRI92 - 35°   |
| 22108512-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 300   | 12   | 4000K - 1247lm - CRI92 - 35°   |
| 22108532-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 350   | 14   | 4000K - 1427lm - CRI92 - 35°   |
| 22108532-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 250   | 10   | 4000K - 1058lm - CRI92 - 35°   |
| 22108532-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 300   | 12   | 4000K - 1247lm - CRI92 - 35°   |
| 22108513-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 350   | 14   | 3000K - 1218lm - CRI92 - 57°   |
| 22108513-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 250   | 10   | 3000K - 903lm - CRI92 - 57°    |
| 22108513-00 | CLD       | 0.50 | bianco | 300   | 12   | 3000K - 1064lm - CRI92 - 57°   |
| 22108533-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 350   | 14   | 3000K - 1218lm - CRI92 - 57°   |
| 22108533-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 250   | 10   | 3000K - 903lm - CRI92 - 57°    |
| 22108533-00 | CLD       | 0.50 | nero   | 300   | 12   | 3000K - 1064lm - CRI92 - 57°   |
| 22108513-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 350   | 14   | 4000K - 1310lm - CRI92 - 57°   |
| 22108513-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 250   | 10   | 4000K - 971lm - CRI92 - 57°    |
| 22108513-68 | CLD       | 0.50 | bianco | 300   | 12   | 4000K - 1144lm - CRI92 - 57°   |
| 22108533-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 350   | 14   | 4000K - 1310lm - CRI92 - 57°   |
| 22108533-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 250   | 10   | 4000K - 971lm - CRI92 - 57°    |
| 22108533-68 | CLD       | 0.50 | nero   | 300   | 12   | 4000K - 1144lm - CRI92 - 57°   |

