

Office 1 Matt - DIP SWITCH

Codice: 22152471-39

INFORMAZIONI GENERALI



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



Articolo	Office 1 Matt - DIP SWITCH
Codice	22152471-39

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	146 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	190 mm
Foro d'incasso max. (mm)	215 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	1050 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Office 1 Matt - DIP SWITCH

Codice: 22152471-39

DATI FOTOMETRICI

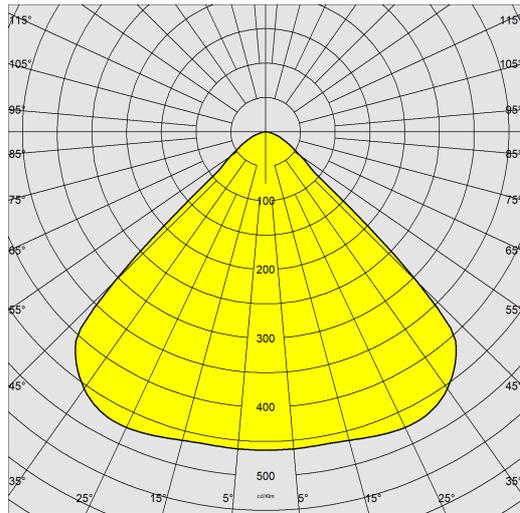

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3774 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	39 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	97 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Office 1 Matt - DIP SWITCH

Codice: 22152471-39

MATERIALI E COLORI



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Alluminio
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

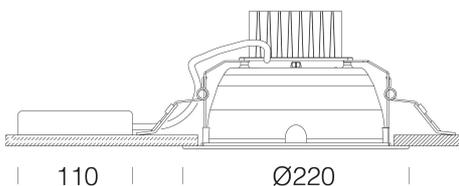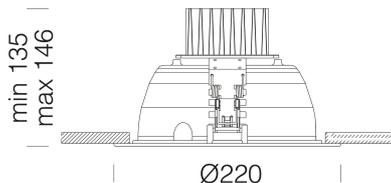

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

DISEGNI

BIM Office 1 Matt - DIP SWITCH 01-24.zip

DisegnoTecnico of1d.dxf




Office 1 Matt - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22152470-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	350	13	4000K - 1467lm - CRI>90
22152470-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	450	17	4000K - 1867lm - CRI>90
22152470-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	550	20	4000K - 2249lm - CRI>90
22152470-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	650	24	4000K - 2618lm - CRI>90
22152470-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	350	13	3000K - 1394lm - CRI>90
22152470-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	450	17	3000K - 1774lm - CRI>90
22152470-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	550	20	3000K - 2137lm - CRI>90
22152470-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	650	24	3000K - 2487lm - CRI>90
22152471-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	850	31	4000K - 3306lm - CRI>90
22152471-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	950	35	4000K - 3652lm - CRI>90
22152471-00	CLD	1.10	ALLUMINIO	1050	39	4000K - 3973lm - CRI>90
22152471-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	850	31	3000K - 3141lm - CRI>90
22152471-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	950	35	3000K - 3469lm - CRI>90
22152471-39	CLD	1.10	ALLUMINIO	1050	39	3000K - 3774lm - CRI>90

Office 1 Matt - DIP SWITCH

Codice: 22152471-39



EM Kit R