


Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-00



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.

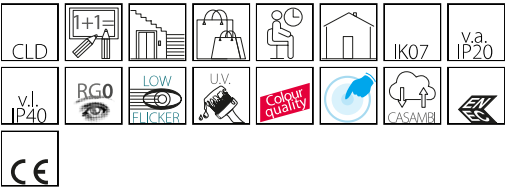

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Articolo | Office 2 Dark - DIP SWITCH |
| Codice   | 22152577-00                |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 200 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 245 mm |
| Peso (Kg)         | 1 kg   |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 220 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 240 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 600 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-00

DATI FOTOMETRICI

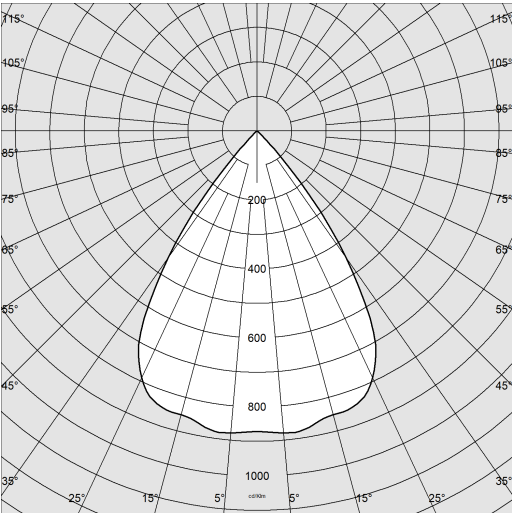

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2550 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 21 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 121 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |

# Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-00

## MATERIALI E COLORI

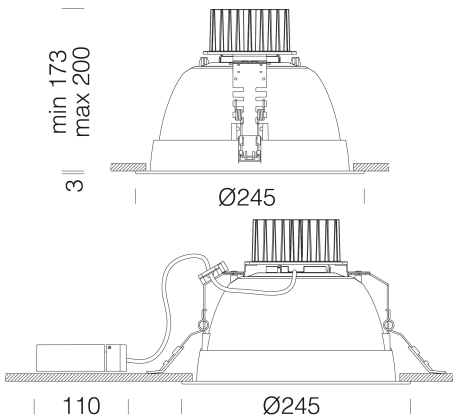

## DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio OFFICE 2 LED REV10 .pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico of2d.dxf



|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.                                                                        |
| Ottica          | in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                                                                              |
| Colore          | Alluminio                                                                                                                                                               |
| Equipaggiamento | staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.                                                          |

## NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                        |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                   |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                                                                          |

## DOTAZIONI

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| A richiesta | versione con bordo bianco e versione DIMM DALI (-1241 e -3941). |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Office 2 Dark - DIP SWITCH

| Code           | LED  | TotW | K - Lumen Output - CRI  | UGR    |
|----------------|------|------|-------------------------|--------|
| 22152577-00/39 | 600  | 21   | 4000K - 2550lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 650  | 23   | 4000K - 2741lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 700  | 25   | 4000K - 2920lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 800  | 29   | 4000K - 3206lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 600  | 21   | 3000K - 2422lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 650  | 23   | 3000K - 2604lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 700  | 25   | 3000K - 2774lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152577-00/39 | 800  | 29   | 3000K - 3046lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 900  | 33   | 4000K - 3591lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 950  | 35   | 4000K - 3748lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 1050 | 38   | 4000K - 4028lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 900  | 33   | 3000K - 3412lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 950  | 35   | 3000K - 3561lm - CRI>90 | UGR<19 |
| 22152578-00/39 | 1050 | 38   | 3000K - 3827lm - CRI>90 | UGR<19 |

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152577-00



EM Kit R



Cordina di sicurezza