


Eco Lex 1

Codice: 22172914-00



Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED tecnologia e risparmio energetico dei Led si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a Led.

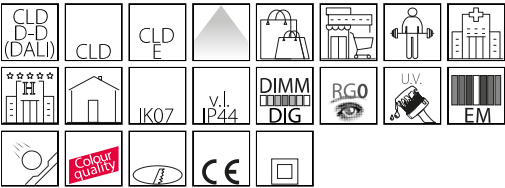

INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Eco Lex 1   |
| Codice   | 22172914-00 |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 45 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 164 mm |
| Peso (Kg)         | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 142 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 162 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Eco Lex 1

Codice: 22172914-00

DATI FOTOMETRICI

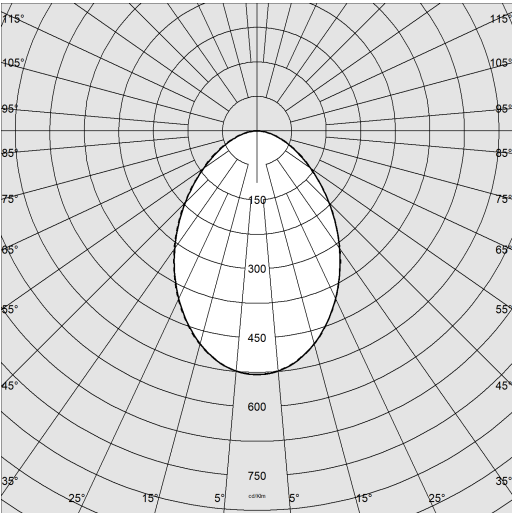


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                                                                      |
| CRI                                                                                                | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 1041 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 11 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 95 lm/W                                                                                  |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | 0                                                                                        |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 44   |
| IP (va)                             | 20   |

Eco Lex 1

Codice: 22172914-00

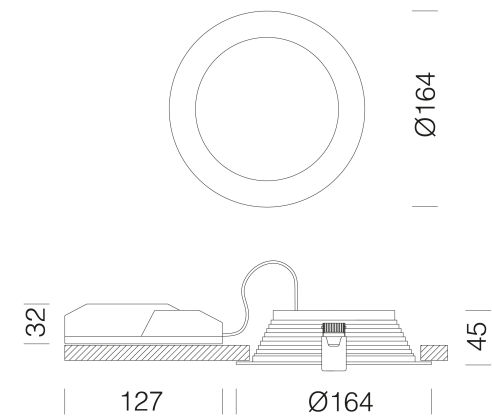

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio ECO LEX rev20.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ecolex1.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                    |
| Diffusore       | lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                        |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.            |
| Colore          | Bianco                                                                            |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOTAZIONI

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| A richiesta | versione DIMM-DALI. |
|-------------|---------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

## Eco Lex 1

---

Codice: 22172914-00



EM Kit Q