


Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Codice: 22173711-00

DATI FOTOMETRICI

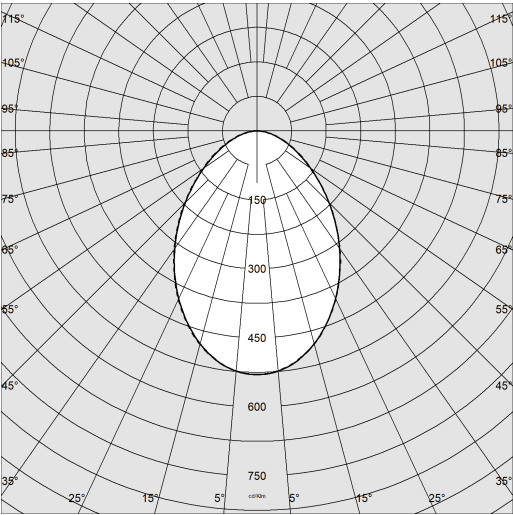

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1220 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	122 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Codice: 22173711-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI


IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio ECO LEX rev20.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ecolex1.dxf

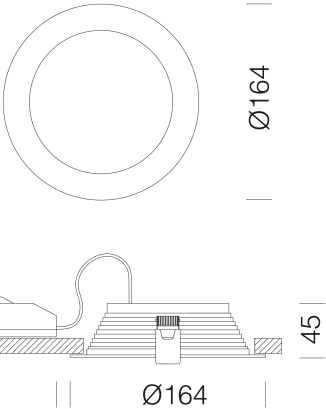

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22173711-00	CLD	0.35	BIANCO	350	11	4000K - 1320lm - CRI>90
22173711-00	CLD	0.35	BIANCO	250	8	4000K - 980lm - CRI>90
22173711-00	CLD	0.35	BIANCO	300	10	4000K - 1220lm - CRI>90
22173711-39	CLD	0.35	BIANCO	350	11	3000K - 1250lm - CRI>90
22173711-39	CLD	0.35	BIANCO	250	8	3000K - 930lm - CRI>90
22173711-39	CLD	0.35	BIANCO	300	10	3000K - 1150lm - CRI>90

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Codice: 22173711-00

