


Eco Lex 4 - DIP SWITCH

Codice: 22173714-00

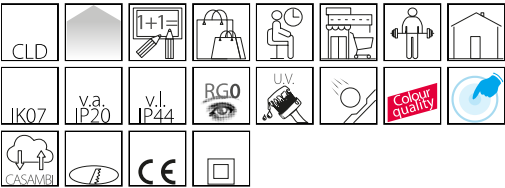

Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED, tecnologia e risparmio energetico dei LED si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a LED.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | Eco Lex 4 - DIP SWITCH |
| Codice   | 22173714-00            |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 60 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 245 mm |
| Peso (Kg)         | 1 kg   |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 220 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 240 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 750 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Eco Lex 4 - DIP SWITCH

Codice: 22173714-00

DATI FOTOMETRICI

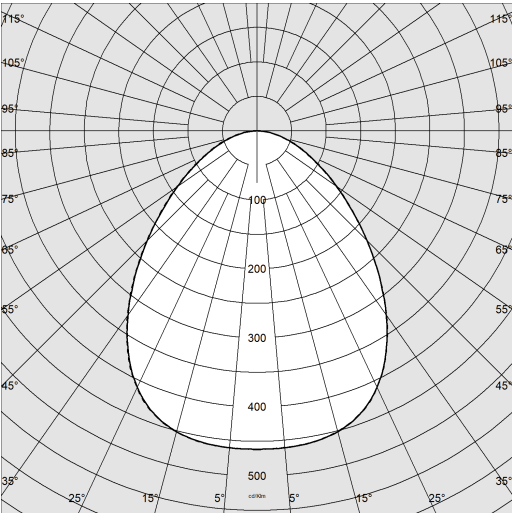


|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3490 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 29 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 120 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 44   |
| IP (va)                             | 20   |

Eco Lex 4 - DIP SWITCH

Codice: 22173714-00

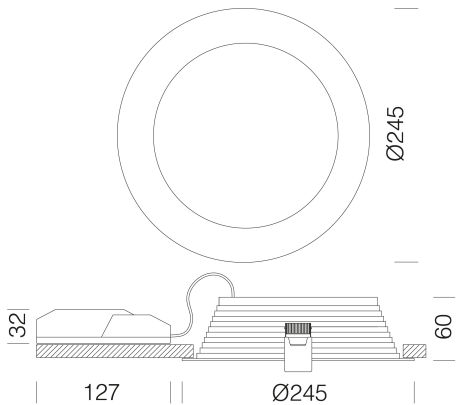

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- [IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)
- [IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)
- [IstruzioniMontaggio ECO LEX rev20.pdf](#)
- DISEGNI

DisegnoTecnico ecolex4.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                    |
| Diffusore       | lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                        |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.            |
| Colore          | Bianco                                                                            |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Eco Lex 4 - DIP SWITCH

| Codice      | Cablaggio | Kg   | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|------|--------|-------|------|--------------------------------|
| 22173714-00 | CLD       | 1.00 | BIANCO | 800   | 31   | 4000K - 3750lm - CRI>90        |
| 22173714-00 | CLD       | 1.00 | BIANCO | 700   | 27   | 4000K - 3250lm - CRI>90        |
| 22173714-00 | CLD       | 1.00 | BIANCO | 750   | 29   | 4000K - 3490lm - CRI>90        |
| 22173714-39 | CLD       | 1.00 | BIANCO | 800   | 31   | 3000K - 3560lm - CRI>90        |
| 22173714-39 | CLD       | 1.00 | BIANCO | 700   | 27   | 3000K - 3080lm - CRI>90        |
| 22173714-39 | CLD       | 1.00 | BIANCO | 750   | 29   | 3000K - 3310lm - CRI>90        |

Eco Lex 4 - DIP SWITCH

Codice: 22173714-00

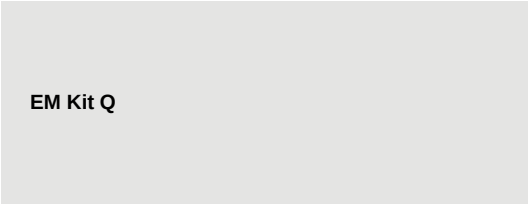

EM Kit Q