

Codice: 22185205-00



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

Articolo	PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH
Codice	22185205-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1195 mm
Larghezza (mm)	295 mm
Altezza (mm)	13 mm
Peso (Kg)	2.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	800 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH

Codice: 22185205-00

DATI FOTOMETRICI

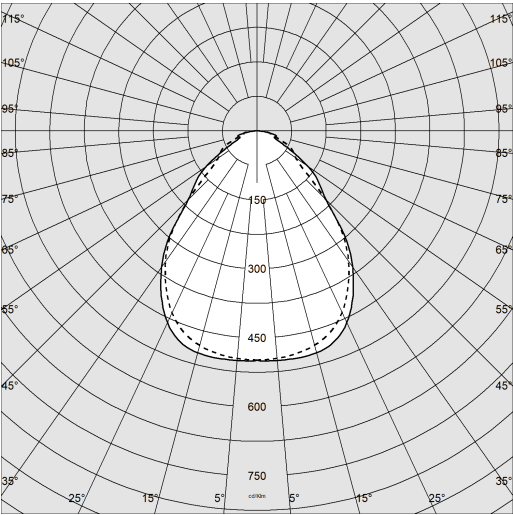


Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3429 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	111 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK05
IP	40

PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH

Codice: 22185205-00

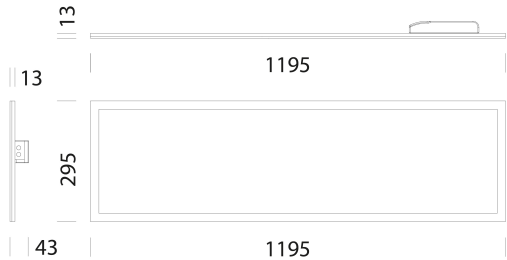

MATERIALI E COLORI

Corpo	corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore	estruso in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Lastra interna in PMMA.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Plafoniera completa di driver esterno; è possibile alloggiarlo agevolmente nel controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio PANELTECH REV18.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico pantechr2.dxf




PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22185205-00	CLD	2.90	BIANCO	850	34	4000K - 3643lm - CRI≥80
22185205-00	CLD	2.90	BIANCO	800	31	4000K - 3429lm - CRI≥80
22185205-00	CLD	2.90	BIANCO	700	27	4000K - 3000lm - CRI≥80
22185205-00	CLD	2.90	BIANCO	650	25	4000K - 2786lm - CRI≥80
22185205-39	CLD	2.90	BIANCO	850	34	3000K - 3461lm - CRI≥80
22185205-39	CLD	2.90	BIANCO	800	31	3000K - 3258lm - CRI≥80
22185205-39	CLD	2.90	BIANCO	700	27	3000K - 2850lm - CRI≥80
22185205-39	CLD	2.90	BIANCO	650	25	3000K - 2646lm - CRI≥80

PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH


Codice: 22185205-00



EM Kit R



Cornice 1200x300



Telaio R - 1200x300



Sospensione con cavo Y



Sospensione semplice




Sospensione semplice acciaio



Sospensione elettrificata Q



Sospensione elettrificata 3-5 poli



Staffe allineamento