Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203712-00

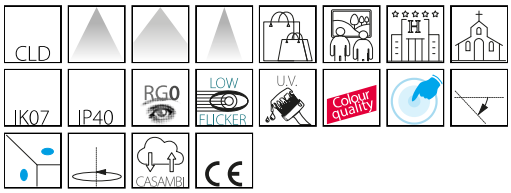

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta
Codice	22203712-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	160 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	155 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	fattore di potenza ≥0,95.
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	500 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203712-00

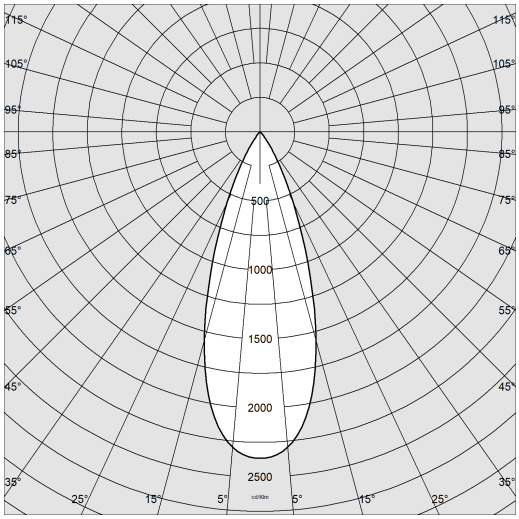

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1707 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	90 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	16 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203712-00

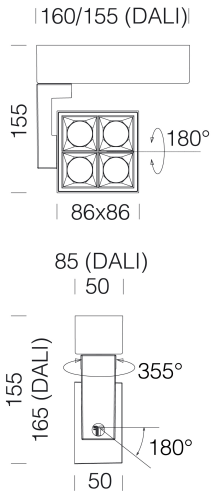

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio MATRIX Q4-Q5-Q10 bas REV3 0624.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico mq4d.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso. frontale in policarbonato nero (a richiesta in colorazione bianca).
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D (1-10V).

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22203710-39	CLD	0.40	BIANCO	450	17	3000K - 1244lm - CRI>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BIANCO	500	19	3000K - 1353lm - CRI>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BIANCO	550	21	3000K - 1447lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BIANCO	450	17	4000K - 1310lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BIANCO	500	19	4000K - 1424lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BIANCO	550	21	4000K - 1523lm - CRI>90 - 17°
22203711-39	CLD	0.40	BIANCO	450	17	3000K - 1405lm - CRI>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BIANCO	500	19	3000K - 1528lm - CRI>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BIANCO	550	21	3000K - 1634lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BIANCO	450	17	4000K - 1479lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BIANCO	500	19	4000K - 1608lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BIANCO	550	21	4000K - 1720lm - CRI>90 - 24°
22203712-39	CLD	0.40	BIANCO	450	17	3000K – 1492lm - CRI>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BIANCO	500	19	3000K - 1622lm - CRI>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BIANCO	550	21	3000K - 1735lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BIANCO	450	17	4000K - 1570lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BIANCO	500	19	4000K - 1707lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BIANCO	550	21	4000K - 1826lm - CRI>90 - 38°

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025