Bell C - decor LINE

Codice: 22222810-00



Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Con questi elementi che uniscono stile e praticità , non rimane altro che scegliere quale LED utilizzare.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Bell C - decor LINE
Codice	22222810-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	400 mm
Diametro (Ø) (mm)	200 mm
Peso (Kg)	2.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, May 1, 2025

Bell C - decor LINE

Codice: 22222810-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, May 1, 2025

Bell C - decor LINE

Codice: 22222810-00

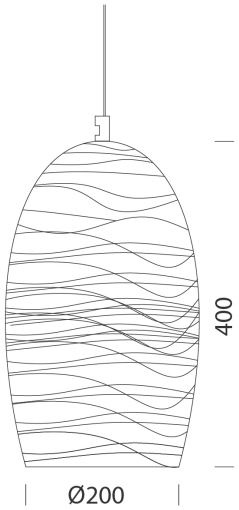

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio BELL DECOR rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico bellc.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	-basetta e cavo (lunghezza cavo 1,50m max) per la sospensione.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	disponibili versioni con diverse finiture estetiche colorate adattabili ad ogni contesto architettonico (es. nero cod. 22222831-00, blu zaffiro, bianco/acqua marina, arancione).

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, May 1, 2025