


Liset 2.0 Trimless - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22308014-00



Liset 2.0 Trimless - ottiche comfort - UGR<19

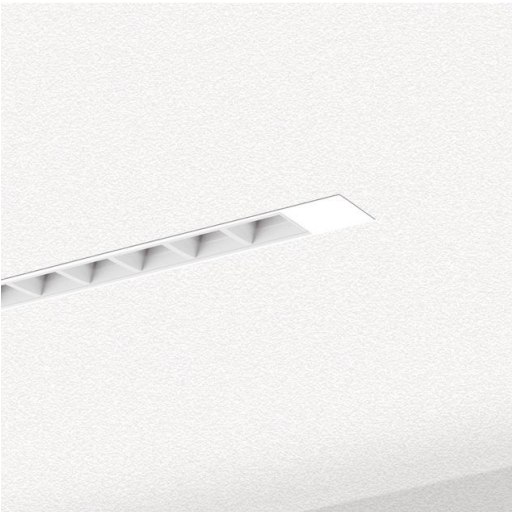

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Liset 2.0 Trimless - ottiche comfort - UGR<19
Codice	22308014-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1460 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	64 mm
Peso (Kg)	4.4 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Liset 2.0 Trimless - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22308014-00

DATI FOTOMETRICI

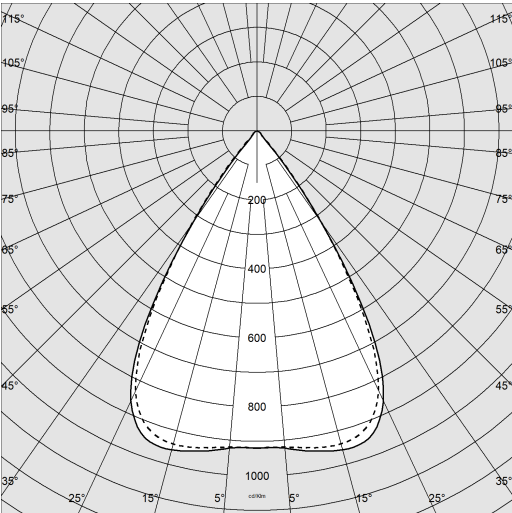

Sorgente luminosa	LED
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4828 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	161 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	65 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Liset 2.0 Trimless - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22308014-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	in policarbonato bianco anti-abbagliamento per un migliore comfort visivo (a richiesta in colorazione nera).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Completi di staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12,5 mm a 13 mm.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	-3000K con sottocodice -39. CRI>90 (3000K-4000K) -colore nero -PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K) -EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K) -EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K) -versione con fascio 76°
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

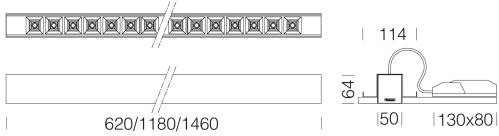

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 2230801x.dxf

