


## Sevilla 3 - 220-240V

Codice: 22413531-00

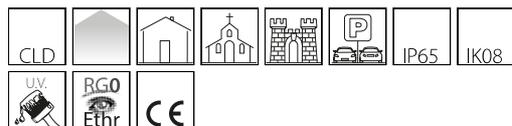

Ideale per l'illuminazione di facciate o aree esterne, Sevilla è un proiettore di piccole dimensioni: proposto in varie potenze, questo apparecchio soddisfa al meglio le esigenze funzionali ed estetiche di ogni progetto illuminotecnico.

Le diverse versioni permettono di adottare la soluzione più idonea, per evitare sprechi e ottimizzare i consumi.

La gamma dei Sevilla comprende diverse temperature di colore (3000, 4000 o 6500K), così da armonizzare la luce con i materiali da illuminare e l'ambiente esterno. Un prodotto di alta qualità ad un prezzo molto conveniente.



### INFORMAZIONI GENERALI

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Articolo | Sevilla 3 - 220-240V |
| Codice   | 22413531-00          |

### DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 312 mm |
| Larghezza (mm) | 240 mm |
| Altezza (mm)   | 37 mm  |
| Peso (Kg)      | 1.2 kg |

### INSTALLAZIONE

|   |   |
|---|---|
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 20000 mm <sup>2</sup> , F 60000 mm <sup>2</sup> |
|---|---|


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

## Sevilla 3 - 220-240V

Codice: 22413531-00

### DATI FOTOMETRICI

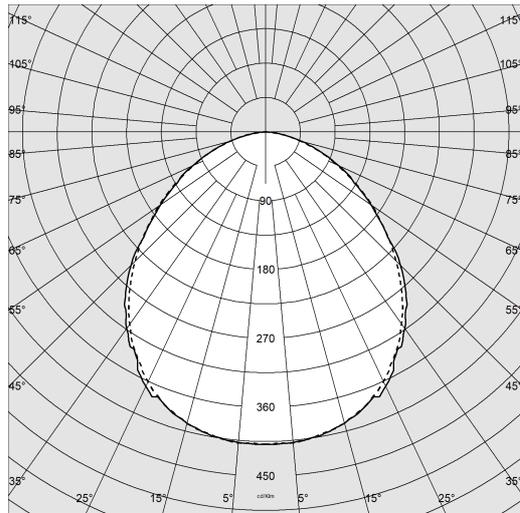

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 9200 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 90 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 102 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |



## Sevilla 3 - 220-240V

Codice: 22413531-00

### MATERIALI E COLORI

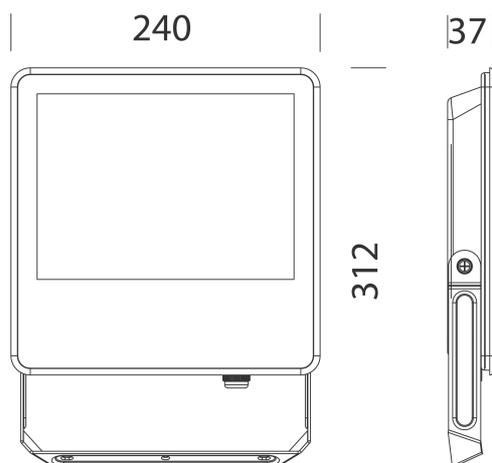

|                 |   |
|-----------------|---|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.  |
| Diffusore       | in vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).  |
| Dissipatore     | integrato.  |
| Verniciatura    | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Grafite   |
| Equipaggiamento | -completo di staffa zincata e verniciata.<br>-con cavo elettrico L = 0,3m.  |

### NORME E CONFORMITÀ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 Ethr   |
| Marcature e test               | CE   |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | E  |

### GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SEVILLA 1-2-3-4-5-6-7 rev11.pdf

#### DISEGNI

BIM Sevilla 3 - 220-240V 01-25.zip

DisegnoTecnico sevilla3.dxf

