Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485614-00

Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.
Evitare l'installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti;
Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale.
Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l'illuminazione di modanature, facciate, ecc.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Strip - LED 24V - CRI>90
Codice	22485614-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	4846 mm
Larghezza (mm)	10 mm
Altezza (mm)	3 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485614-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED 16W/m
CRI	>90
Potenza assorbita (totale) (W)	16 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485614-00

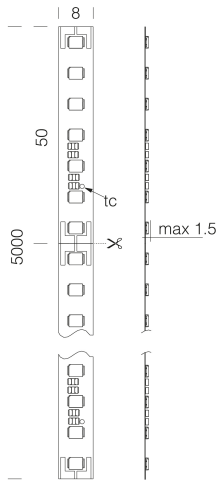

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio STRIPLED IP20 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico strip90.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	- Rotolo da 50 metri - Connettore non incluso.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025

Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485614-00

Connettore per angolo

Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090210-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090215-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090296-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090218-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

Connettore con cavo - strip

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 12, 2025