

Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489311-00

INFORMAZIONI GENERALI



Le Strip silicone neon sono realizzate in materiale silicónico ecologico con elevata trasmissione della luce e con un livello di protezione IP67; hanno un'eccellente resistenza al calore, al freddo, all'invecchiamento, all'ingiallimento e ai raggi ultravioletti. Sono adatte per l'illuminazione sia di interni che esterni come scene notturne urbane, illuminazione decorativa dei contorni architettonici, angoli del tetto o corridoi.



Articolo	Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80
Codice	22489311-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	16 mm
Altezza (mm)	16 mm
Peso (Kg)	1.2 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno

Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489311-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Potenza assorbita (totale) (W)	50 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

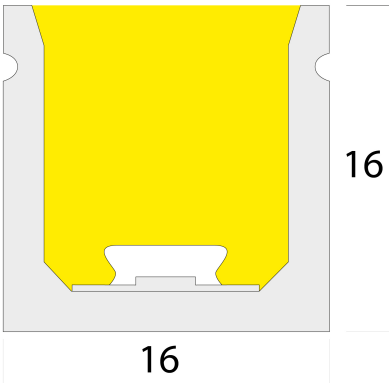
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	67

Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489311-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	Le Strip silicone neon sono realizzate in materiale siliconico ecologico con elevata trasmissione della luce e con un livello di protezione IP67; hanno un'eccellente resistenza al calore, al freddo, all'invecchiamento, all'ingiallimento e ai raggi ultravioletti. Sono adatte per l'illuminazione sia di interni che esterni come scene notturne urbane, illuminazione decorative dei contorni architettonici, angoli del tetto o corridoi.
Colore	Bianco
Warnings	La Strip silicone neon con curvatura superiore (top bend) e può essere piegata solo in direzione verticale.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	G

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------






DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio INSTALLATION WARNINGS.pdf
- IstruzioniMontaggio STRIP LED SILICONE-NEON rev0.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico 489310.dxf



Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489311-00

	Silicone		22092030-00 - Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V
	22092036-00 - Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V		22092038-00 - Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V
	Clip di fissaggio - 16x16		Profilo di fissaggio - 16x16
	Profilo di fissaggio curvabile - 16x16		Connettore di chiusura laterale-inferiore - 16x16
	Driver IP67 LED - 24V - DMX-RDM RGBW		Connettore stagno - Strip LED IP65
	Connettore di chiusura - 16x16		Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V