


## Spot Panel 1 - plafone - UGR<19

Codice: 22530101-00

### INFORMAZIONI GENERALI

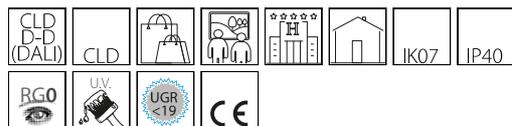

Articolo	Spot Panel 1 - plafone - UGR<19
Codice	22530101-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	602 mm
Larghezza (mm)	645 mm
Altezza (mm)	48 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




Spot singoli installabili a plafone dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.



## Spot Panel 1 - plafone - UGR<19

Codice: 22530101-00

### DATI FOTOMETRICI

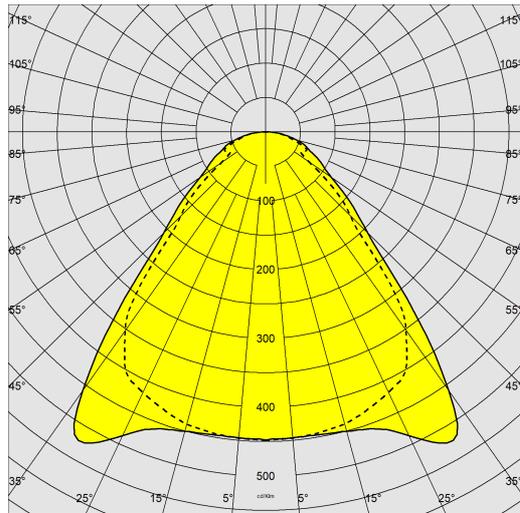

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4823 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	51 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	95 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

## Spot Panel 1 - plafone - UGR<19

Codice: 22530101-00

### MATERIALI E COLORI

#### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SPOT PANEL 1-2 rev1.pdf



Corpo	in lamiera di acciaio.
Ottica	Modulo comfort da 78°.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	B

### DOTAZIONI

A richiesta	versione con fascio da 54°.
-------------	-----------------------------

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------