

Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice: 22960013-00



Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. Sospensione ogni 900mm.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Binario 48V DC MICRO H: sospensione
Codice	22960013-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1000 mm
Larghezza (mm)	19 mm
Altezza (mm)	24 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice: 22960013-00



Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice: 22960013-00

MATERIALI E COLORI

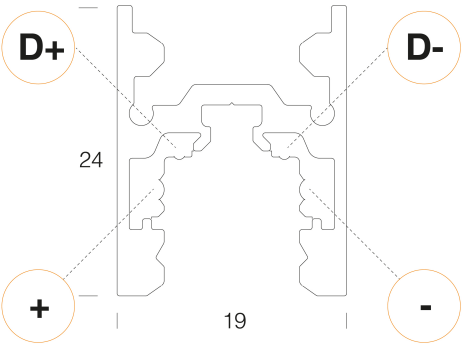
Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf





DISEGNI

DisegnoTecnico microh.dxf



Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice: 22960013-00

	Modulo UGR<19 per Binario MICRO P - CRI 90		Modulo per Binario MICRO P - 30° - CRI 90
	Modulo opale per Binario MICRO P - CRI 90		Testata di chiusura per Binario MICRO H
	Staffa corta sospensione per Binario MICRO		Staffa giunzione fila continua per Binario MICRO
	Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO		Giunto lineare per Binario MICRO
	Copertura per Binario MICRO		Kit sospensione - Micro