## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960036-00




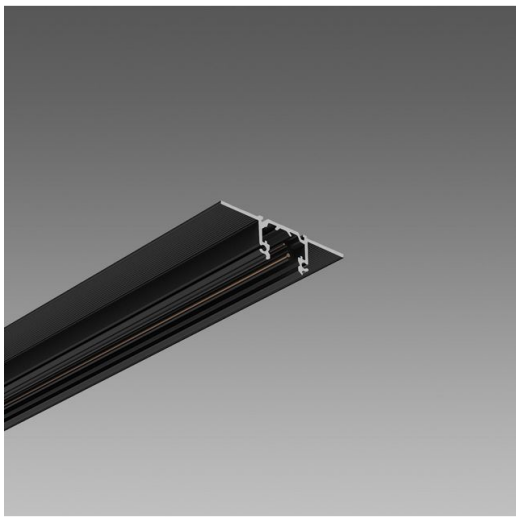

Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 2 fissaggi ogni metro.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso |
| Codice | 22960036-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1000 mm |
| Larghezza (mm) | 49 mm |
| Altezza (mm) | 15 mm |
| Peso (Kg) | 0.5 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**

| | |
|---|---|
| Sigla cablaggio | S |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, May 23, 2025*

## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960036-00



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, May 23, 2025*

## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960036-00

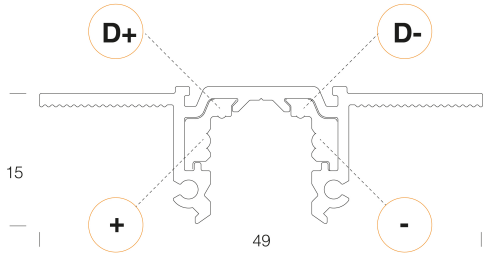


**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | In alluminio estruso con conduttori in rame. |
| Colore | Nero |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |

**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico microt.dxf**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, May 23, 2025*

## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960036-00

**Modulo UGR<19 per Binario MICRO P - CRI 90**

**Modulo per Binario MICRO P - 30° - CRI 90**



**Modulo opale per Binario MICRO P - CRI 90**

**Testata di chiusura per Binario MICRO T**



**Staffa per montaggio per Binario MICRO T**

**Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO**



**Giunto lineare per Binario MICRO**



**Copertura per Binario MICRO**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, May 23, 2025*