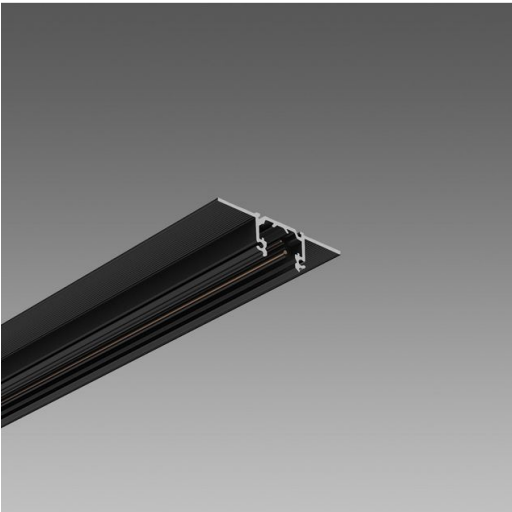
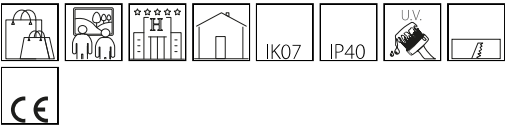


Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00



Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 2 fissaggi ogni metro.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso
Codice	22960037-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2000 mm
Larghezza (mm)	49 mm
Altezza (mm)	15 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S
-----------------	---

Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00

MATERIALI E COLORI

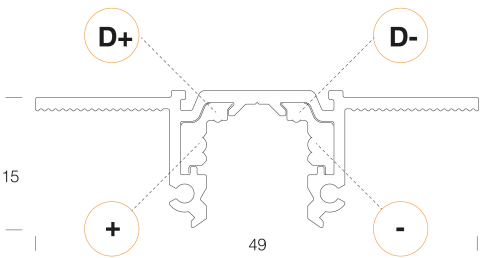
Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf





DISEGNI

DisegnoTecnico microt.dxf



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00

	Modulo UGR<19 per Binario MICRO P - CRI 90		Modulo per Binario MICRO P - 30° - CRI 90
	Modulo opale per Binario MICRO P - CRI 90		Testata di chiusura per Binario MICRO T
	Staffa per montaggio per Binario MICRO T		Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO
	Giunto lineare per Binario MICRO		Copertura per Binario MICRO