

Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22011731-0072

INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll
Codice	22011731-0072

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2802 mm
Larghezza (mm)	64 mm
Altezza (mm)	71 mm
Peso (Kg)	4.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

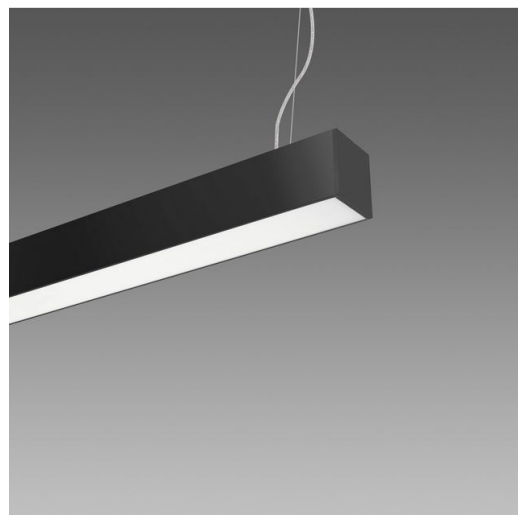

Modulo luminoso "INFINITY" che permette, in fila continua, un'installazione tutta luce senza interruzioni luminose. Da completarsi con:


- roll in policarbonato opale (a richiesta, su progetto disponibile roll UGR<19)
- testata di chiusura
- staffe per la fila continua.



Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22011731-0072

DATI FOTOMETRICI

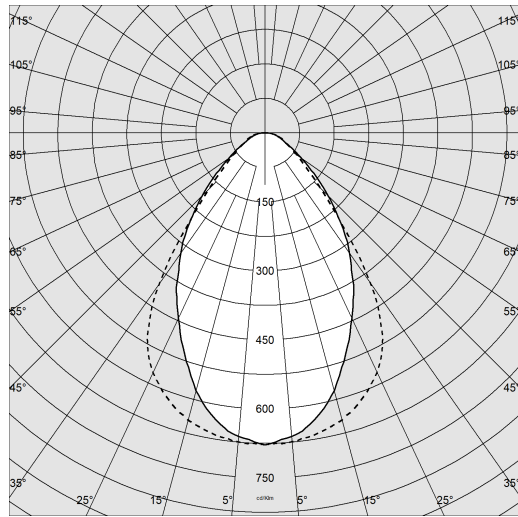

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5360 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	45 W
CCT	4000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19 SE COMPLETO DI DIFFUSORE ROLL PRISMATIZZATO 22025844-33
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
-------------------------------------	------

Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22011731-0072

MATERIALI E COLORI

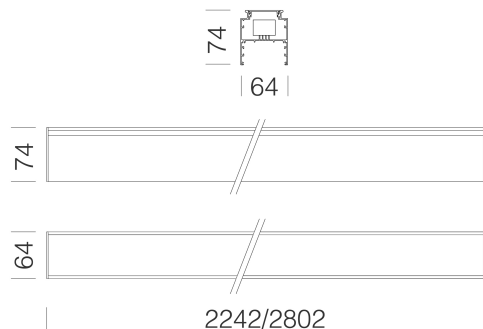

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio SINTESI INFINITY REV0.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico lisinfi.dxf](#)



Corpo	in alluminio estruso.
Diffusore	Diffusore roll: in policarbonato opale (acquistare a parte).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	di serie completo di staffe per installazioni sospensione (acquistare a parte sospensioni) e a plafone.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • con cablaggio in emergenza CLD E con sottocodice -09. • con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD EC con sottocodice -0050. • con cablaggio CLD D-D (DALI) con sottocodice -1241. • in colorazione bianca.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22011731-0072

22003130-00 - Sospensione elettrificata Q

22003121-00 - Sospensione elettrificata - 5 poli

22003166-00 - Sospensione semplice acciaio




Sospensione elettrificata Q - 5 poli




Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice acciaio



Sospensione semplice - 3189



Roll in policarbonato opale - Sintesi INFINITY