


## Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-6841

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Micro Liset - Cilindrica Professional
Codice	22013072-6841

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1190 mm
Diametro (Ø) (mm)	43 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




Microliset è un apparecchio lineare cilindrico dal design essenziale e contemporaneo, ideale per soluzioni illuminotecniche versatili. Progettato per installazione a sospensione, può essere configurato anche a plafone o a muro tramite appositi accessori. La linea pulita e la forma compatta lo rendono adatto ad ambienti residenziali, commerciali e professionali, offrendo un'illuminazione uniforme, efficiente e discreta grazie alla tecnologia LED.



## Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-6841

### DATI FOTOMETRICI

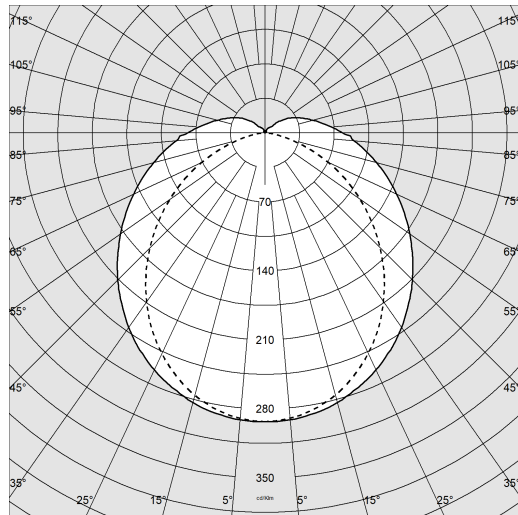

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3212 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25.2 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	127 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65




# Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-6841

## MATERIALI E COLORI



Ø40

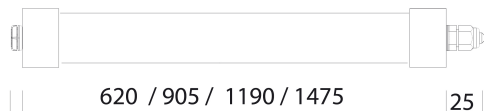

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO LISET CILINDRICA PRO rev6.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico microprof.dxf



Corpo	struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio.
Diffusore	tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi u.V.
Colore	Ossidato
Equipaggiamento	completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

## EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

## DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione 24V (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max). Acquistare a parte alimentatore 24V

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

## Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-6841




**Cassetta IP65 per LED - 700mA**



**Sospensione semplice acciaio**



**Staffa inox fissa per Micro Liset**



**Driver IP67 LED - 24V**



**Staffa inox intermedia fissa per Micro Liset**