


Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013073-6841



Microliset è un apparecchio lineare cilindrico dal design essenziale e contemporaneo, ideale per soluzioni illuminotecniche versatili. Progettato per installazione a sospensione, può essere configurato anche a plafone o a muro tramite appositi accessori. La linea pulita e la forma compatta lo rendono adatto ad ambienti residenziali, commerciali e professionali, offrendo un'illuminazione uniforme, efficiente e discreta grazie alla tecnologia LED.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Micro Liset - Cilindrica Professional
Codice	22013073-6841

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1475 mm
Diametro (Ø) (mm)	43 mm
Peso (Kg)	1.1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013073-6841

DATI FOTOMETRICI

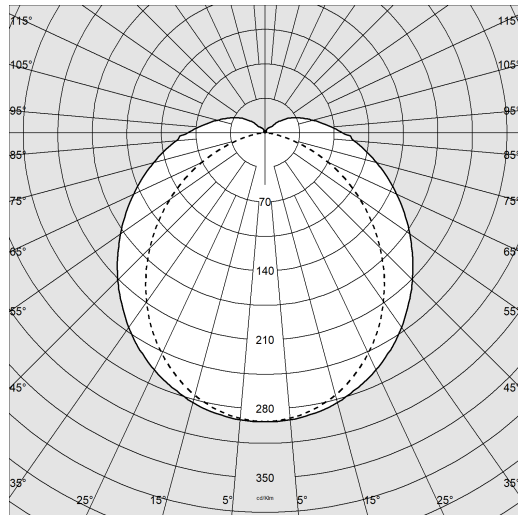

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4017 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31.5 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	128 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013073-6841

MATERIALI E COLORI



Ø40

Corpo	struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio.
Diffusore	tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi u.V.
Colore	Ossidato
Equipaggiamento	completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione 24V (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max). Acquistare a parte alimentatore 24V

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO LISET CILINDRICA PRO rev6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico microprof.dxf



Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013073-6841




Cassetta IP65 per LED - 700mA



Sospensione semplice acciaio



Staffa inox fissa per Micro Liset



Driver IP67 LED - 24V



Staffa inox intermedia fissa per Micro Liset