


## Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015132-00


### INFORMAZIONI GENERALI



|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | Omnitrack 3 accensioni |
| Codice   | 22015132-00            |

### DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 2000 mm |
| Larghezza (mm) | 37 mm   |
| Altezza (mm)   | 34 mm   |
| Peso (Kg)      | 2.1 kg  |

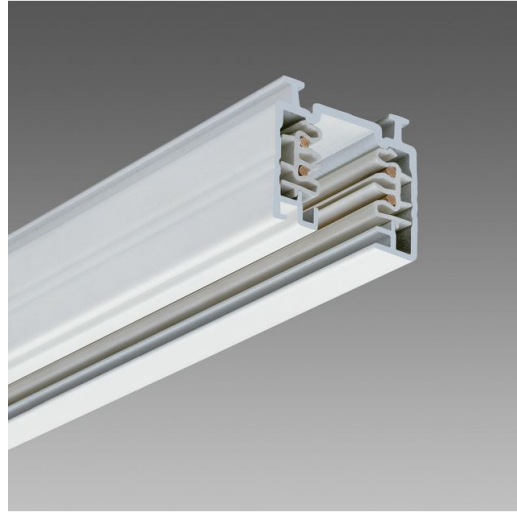

Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Di serie in 3 misure e in 3 colori: bianco, nero e ossidato naturale. A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testatina di chiusura. Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per l'attacco di accessori. Richiedere certificato IP in sede. Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio



## Omnitrack 3 accensioni

---

Codice: 22015132-00



## Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015132-00

### MATERIALI E COLORI


|              |  |
|--------------|--|
| Corpo        | Binario trifase. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame. Portata max 16A per ogni conduttore. Si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.   |
| Colore       | Nero   |

### NORME E CONFORMITÀ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Norme di riferimento | Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. |
|----------------------|---|

### GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

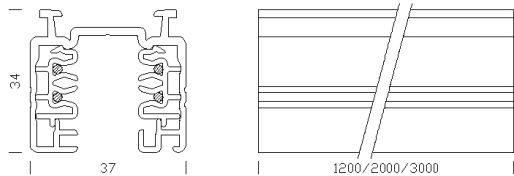

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio OMNITRACK REV5.pdf

#### DISEGNI













DisegnoTecnico omnit.dxf

DisegnoTecnico3D omnitrack2000.3ds



## Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015132-00

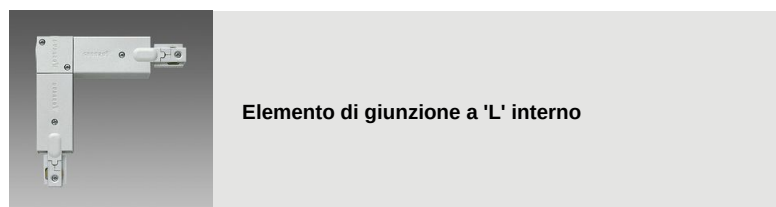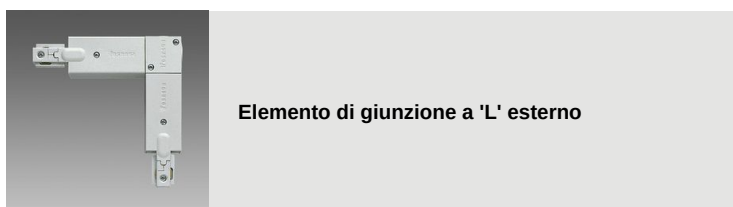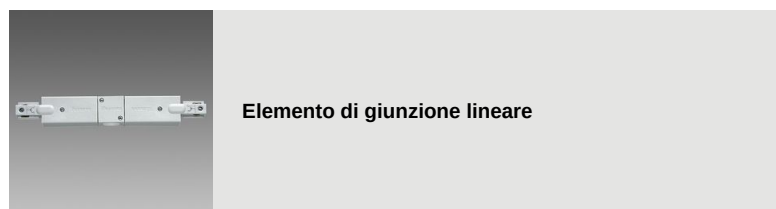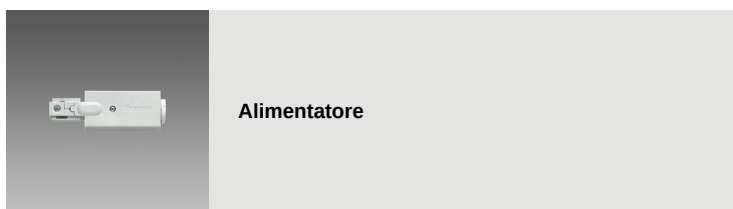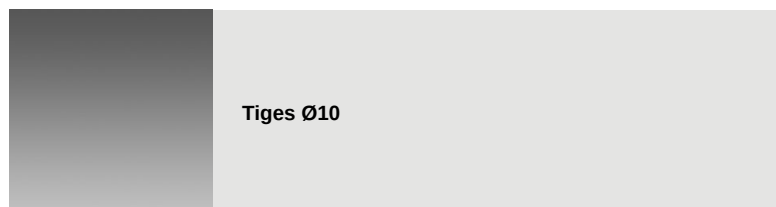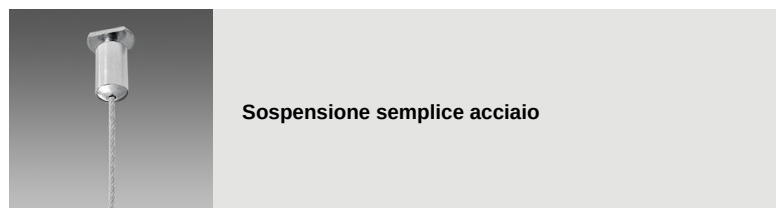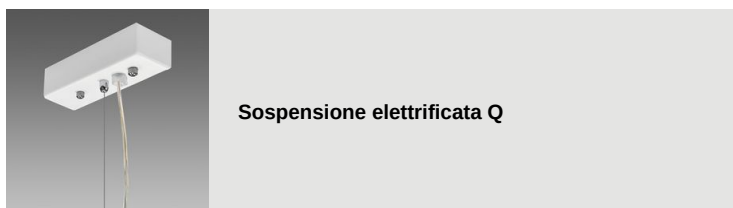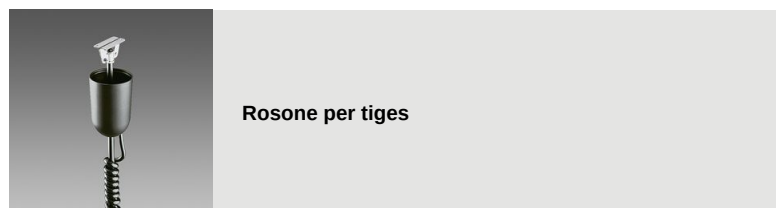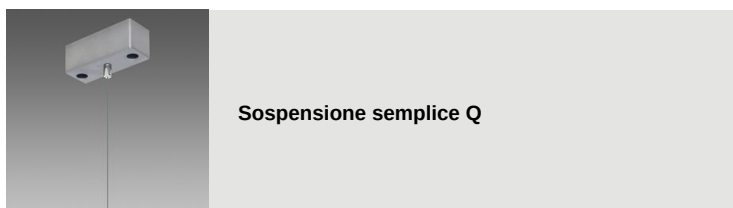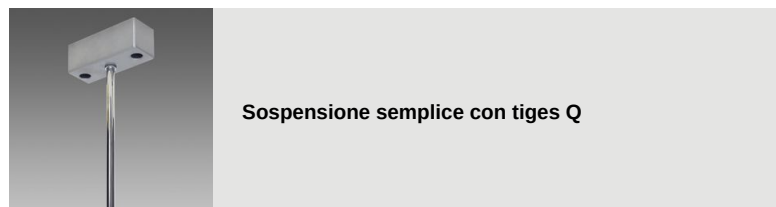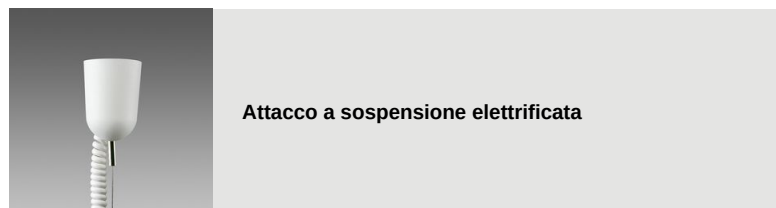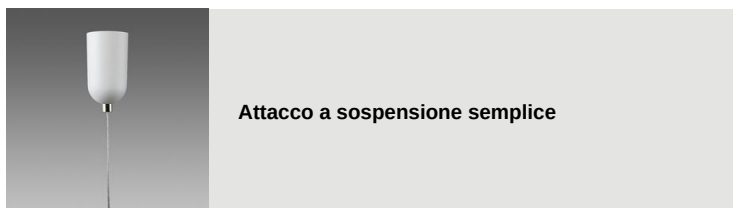

## Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015132-00



Elemento di giunzione a 'T' DX



Elemento di giunzione a 'T' SX



Elemento di giunzione a 'X'



Giunto circolare 2 vie




Giunto circolare 3 vie



Giunto lineare



Testatina di chiusura



Copertura Omnitrack



Attacco a plafone - Omnitrack



Attacco a sospensione per binario