

## Light ball - CCT SWITCH

Codice: 22033131-00

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Light ball - CCT SWITCH
Codice	22033131-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	95 mm
Diametro (Ø) (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile

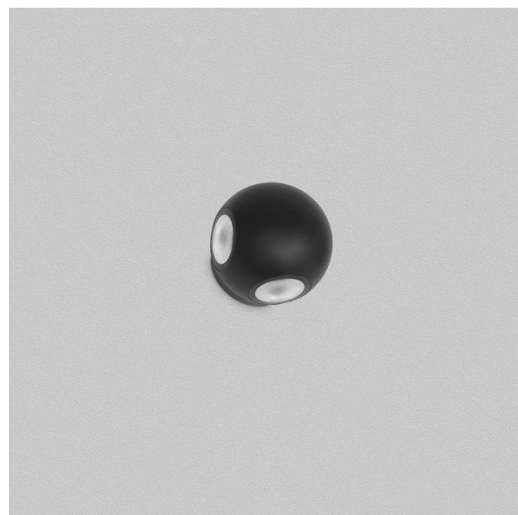

Light Ball è un'applicazione da parete dalla forma rotonda e disponibile in tre versioni, con 1, 2 o 4 Led. Idoneo all'illuminazione sia di interni che di esterni, si pone come l'apparecchio ideale per realizzare sorprendenti giochi di luce sulle pareti. La facilità di impiego si unisce alle prestazioni straordinarie grazie a un'erogazione luminosa di qualità elevata, in grado di trasformare qualsiasi luogo in un ambiente confortevole e attraente.


Light Ball è disponibile con regolazione del colore CCT switch, una tecnologia rivoluzionaria che consente di scegliere diversi colori. Questo sistema innovativo permette, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, una ricchissima gamma di scelte messe a disposizione dell'installatore.



## Light ball - CCT SWITCH

Codice: 22033131-00

### DATI FOTOMETRICI

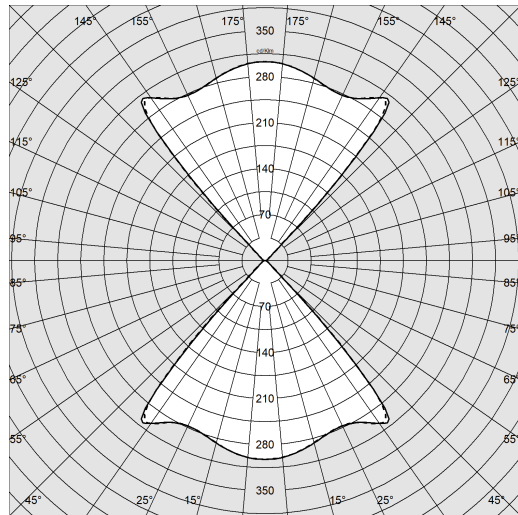

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	720 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	120 lm/W
Consistenza cromatica	SDCM1
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	65



# Light ball - CCT SWITCH

Codice: 22033131-00

## MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio verniciato con lenti in policarbonato trasparente, predisposto per l'installazione a parete.
Colore	Nero

## EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529
Etichetta Energetica	F

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

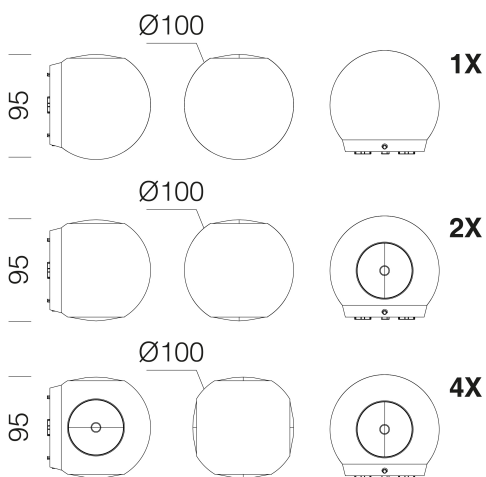

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Light ball CCT SWITCH  
REV0 0624.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico lightball.dxf



## Light ball - CCT SWITCH

Codice	Cablaggio	WTot	K - Lumen Output - CRI
22033130-00	CLD	3	3000K - 267lm - CRI>80
22033130-00	CLD	3	4000K - 296lm - CRI>80
22033130-00	CLD	3	5700K - 307lm - CRI>80
22033131-00	CLD	6	3000K - 625lm - CRI>80
22033131-00	CLD	6	4000K - 720lm - CRI>80
22033131-00	CLD	6	5700K - 718lm - CRI>80
22033132-00	CLD	8	3000K - 753lm - CRI>80
22033132-00	CLD	8	4000K - 844lm - CRI>80
22033132-00	CLD	8	5700K - 870lm - CRI>80