Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Codice: 22042414-1957

Tortuga 2.0 CCT / POWER SWITCH - EM - SENSOR: in un unico corpo si ha un apparecchio completo inseribile in ogni contesto architettonico grazie alla possibilità di selezionare tramite switch la temperatura colore desiderata (3000K-4000K-6000K) in 3 tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce. Inoltre Tortuga 2.0 è equipaggiata di serie con sensore di luce/presenza in grado accendere o spegnere la plafoniera in funzione della presenza di persone e della luce ambientale, e funzione di EMergenza integrata con circuito separato e LED dedicati (con pulsante test) che garantisce un'autonomia di 3h in assenza di alimentazione, conforme alle normative di sicurezza.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR
Codice	22042414-1957

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	70 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di presenza PIR
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Codice: 22042414-1957

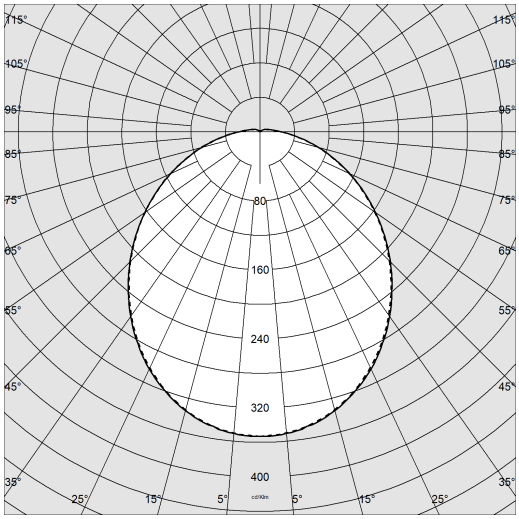

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1500 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	79 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Codice: 22042414-1957

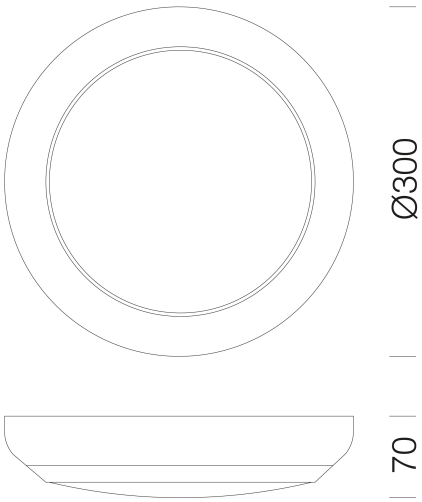

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Tortuga 2 0 REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico tortu25.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in polycarbonate, shatterproof and V2 self-extinguishing, UV stablised, anti-yellowing.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	- Sensore di luce/presenza ON-OFF: è un dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione. Quando il sensore rileva un movimento nell'area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato. - CCT SWITCH = mediante switch di serie è possibile selezionare la colorazione della luce desiderata: 3000K - 4000K - 6000K. - POWER SWITCH = mediante switch di serie è possibile selezionare la potenza totale dell'apparecchio: 11W/15W/19W. - EM Test BUTTON: fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'apparecchio, eseguendo il test manuale. Un modo semplice per ridurre i costi e facilitare l'ispezione e la manutenzione dell'impianto.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.E.
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Code	Wtot	K - Lumen Output - CRI
22042414-1957	11	3000K - 1045lm - CRI>80
22042414-1957	11	4000K - 1100lm - CRI>80
22042414-1957	11	6000K - 1100lm - CRI>80
22042414-1957	15	3000K - 1425lm - CRI>80
22042414-1957	15	4000K - 1500lm - CRI>80
22042414-1957	15	6000K - 1500lm - CRI>80
22042414-1957	19	3000K - 1805lm - CRI>80
22042414-1957	19	4000K - 1900lm - CRI>80
22042414-1957	19	6000K - 1900lm - CRI>80

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026