


Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042515-00



Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali. Il suo design semplice e moderno consente un'installazione rapida, grazie alla staffa in dotazione, in diversi contesti quali corridoi, scale, bagni, hall o aree pubbliche. Disponibile in tre misure (220/280/330 mm) e in versione standard 3000K/4000K.

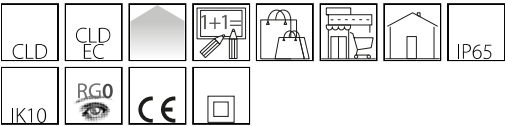

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Articolo | Pastilla - 100-240 V |
| Codice   | 22042515-00          |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 55 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 330 mm |
| Peso (Kg)         | 1.1 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 100 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042515-00

DATI FOTOMETRICI

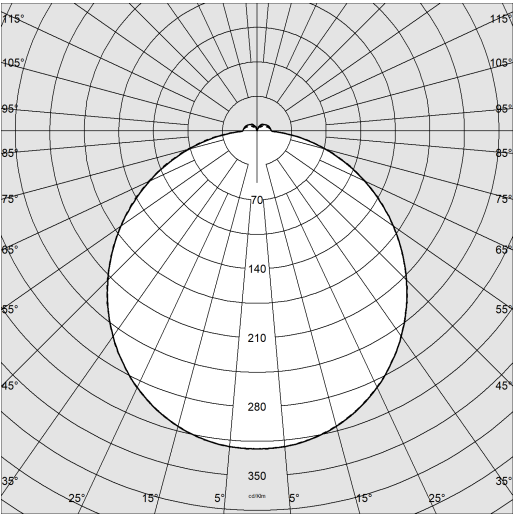


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2473 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 24 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 103 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP                                  | 65   |

Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042515-00

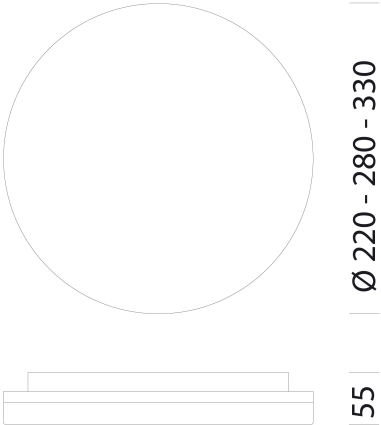

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio PASTILLA rev11.pdf

DISEGNI

BIM Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip

DisegnoTecnico past.dxf



MATERIALI E COLORI

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo     | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. |
| Diffusore | in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.                     |
| Colore    | Bianco                                                                                           |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|