

## Pastilla J 2.0 - DALI 2

Codice: 22042710-1241

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Pastilla J 2.0 - DALI 2
Codice	22042710-1241

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	63 mm
Diametro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI 2
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




Pastilla J 2.0 è un apparecchio versatile per installazione a muro o a soffitto, progettato per rispondere a diverse esigenze illuminotecniche. Disponibile in versione standard, di emergenza o con sensore di presenza, offre soluzioni flessibili per ambienti residenziali, commerciali e collettivi. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi contesto, garantendo affidabilità, efficienza luminosa e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione.



## Pastilla J 2.0 - DALI 2

Codice: 22042710-1241

### DATI FOTOMETRICI

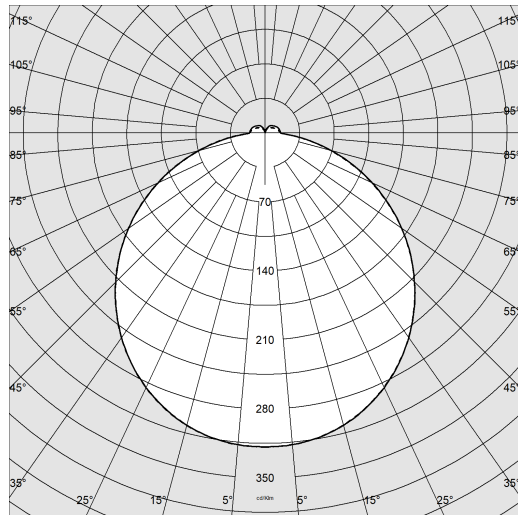

Tipo distribuzione	Plafone
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2026 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	16 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	127 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	65



## Pastilla J 2.0 - DALI 2

Codice: 22042710-1241

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguento.
Diffusore	policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete.

### EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



Ø 280



63

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio pastilla j 07-23.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico pastj.dxf

