

Pastilla J 2.0 - ON OFF

Codice: 22042710-39

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|-------------------------|
| Articolo | Pastilla J 2.0 - ON OFF |
| Codice | 22042710-39 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm) | 63 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg) | 0.9 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |




Pastilla J 2.0 è un apparecchio versatile per installazione a muro o a soffitto, progettato per rispondere a diverse esigenze illuminotecniche. Disponibile in versione standard, di emergenza o con sensore di presenza, offre soluzioni flessibili per ambienti residenziali, commerciali e collettivi. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi contesto, garantendo affidabilità, efficienza luminosa e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione.



Pastilla J 2.0 - ON OFF

Codice: 22042710-39

DATI FOTOMETRICI

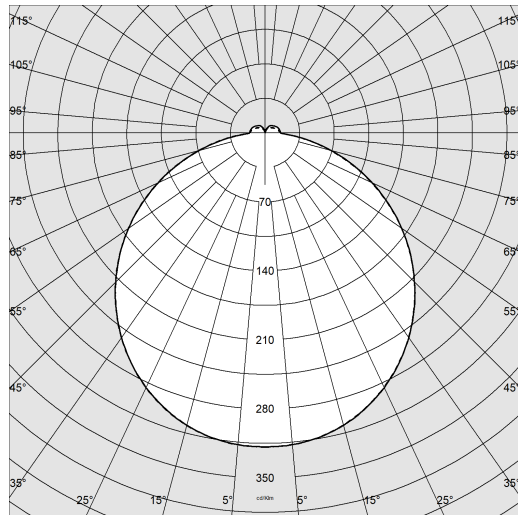

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo distribuzione | Plafone |
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1863 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 16 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 116 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP | 65 |



Pastilla J 2.0 - ON OFF

Codice: 22042710-39

MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in policarbonato infrangibile ed autoestingente. |
| Diffusore | policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente. |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete. |

EMERGENZA


| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | D |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



Ø 280



69

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio pastilla j 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico pastj.dxf

