

Asso B - medium - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044033-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Asso B - medium - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH
Codice	22044033-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	145 mm
Diametro (Ø) (mm)	72 mm
Peso (Kg)	0.60 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	400 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Regolazione flusso luminoso manuale



ASSO "B" ZOOM - MULTICOLOR: in un unico corpo si ha un apparecchio completo per ogni esigenza grazie alla possibilità di regolare il fascio luminoso, con 3 temperature di colore in altrettanti tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architettonica, l'allestimento museale.

La caratteristica principale di questo spot è la nuova tecnologia di "cambio tonalità/potenza"; mediante i due selettori integrati posizionati sull'adattatore è possibile:


- selezionare 3 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.
- selezionare il tipo di luminosità con 3 range di potenza in uscita.



Asso B - medium - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044033-00

DATI FOTOMETRICI

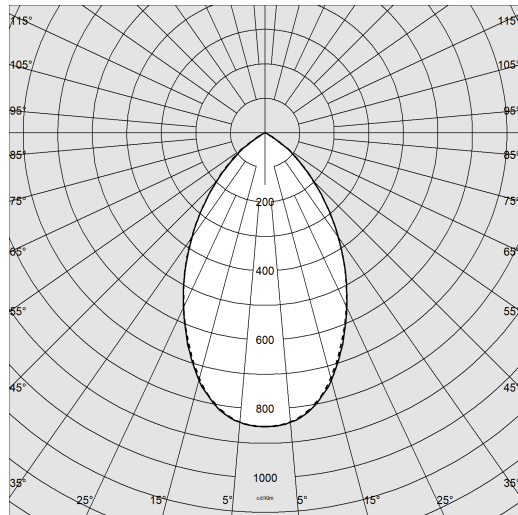

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1690 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20



Asso B - medium - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044033-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

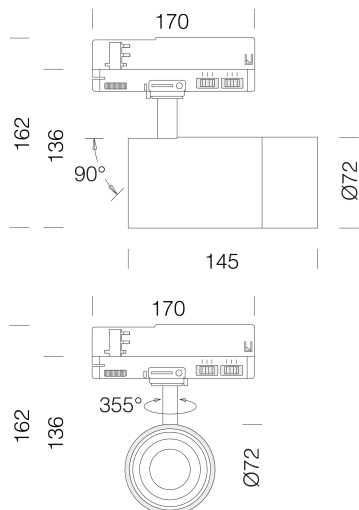

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio ASSO ZOOM REV5.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 22044013.dxf](#)



Asso B - medium - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI	Degrees
22044013-00	10	240	CCT 2700K/4000K/6000K - 950lm ÷ 1189lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044013-00	15	400	CCT 2700K/4000K/6000K - 1331lm ÷ 1690lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044013-00	20	500	CCT 2700K/4000K/6000K - 1743lm ÷ 2206lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044033-00	10	240	CCT 2700K/4000K/6000K - 950lm ÷ 1189lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044033-00	15	400	CCT 2700K/4000K/6000K - 1331lm ÷ 1690lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044033-00	20	500	CCT 2700K/4000K/6000K - 1743lm ÷ 2206lm - CRI>90	24° ÷ 60°