

## Asso A STILO - 48V DC

Codice: 22045030-1241

### INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Asso A STILO - 48V DC
Codice	22045030-1241

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	285 mm
Diametro (Ø) (mm)	26 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	48 V
Tensione Max (V)	48 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno




I nuovi spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario Omnitrack MICRO in bassa tensione, permettono l'allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un'illuminazione d'accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.



## Asso A STILO - 48V DC

Codice: 22045030-1241

### DATI FOTOMETRICI

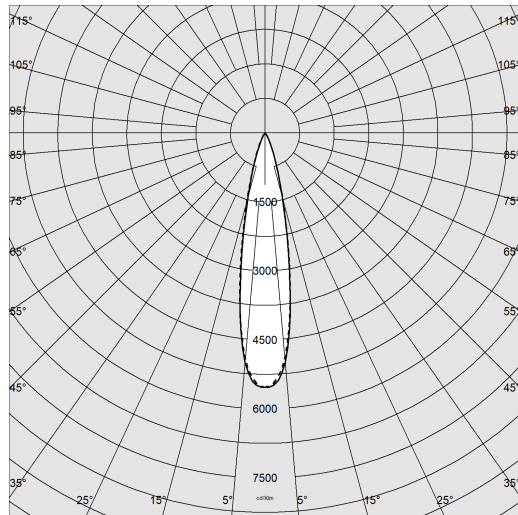

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	314 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	4 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	79 lm/W
Apertura fascio	32 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



## Asso A STILO - 48V DC

Codice: 22045030-1241

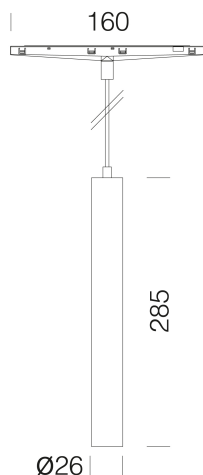

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 45030.dxf



### MATERIALI E COLORI

Corpo	corpo in alluminio pressofuso, completo di adattatore.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	completo di cavo (L=1,50m) per la sospensione.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

### DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	4000K

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------