


Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice: 22046311-00

INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE
Codice	22046311-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	26 mm
Diametro (Ø) (mm)	293 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch

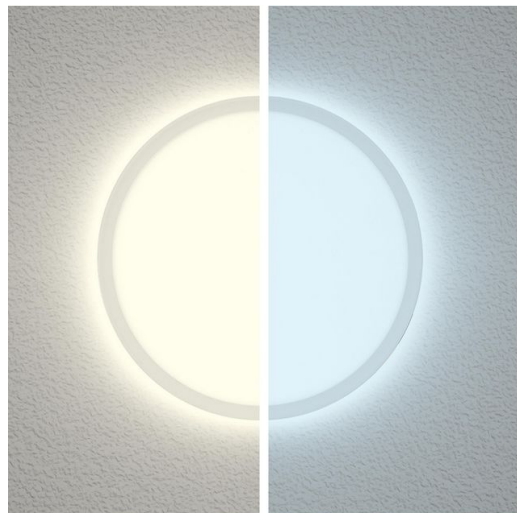


Applique LED a plafone, dal design moderno ed ultra sottile, installabile facilmente a parete/soffitto di recente introduzione è la nuova serie Cosmic con regolazione del colore CCT switch, una tecnologia davvero rivoluzionaria che permette di scegliere diversi colori. Questo sistema innovativo consente, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un'ampissima gamma di scelte a disposizione dell'installatore. Selezionando il colore del Led in base alle proprie necessità, viene sempre garantita la condizione progettuale ideale. La plafoniera Cosmic, realizzata in due misure, si presenta con una forma rotonda e un design minimalista: perfetta per l'arredo di interni, riesce a creare sulle pareti effetti di luce del tutto speciali grazie al materiale plastico del suo corpo. Grazie ad un'illuminazione morbida e diffondente ed alla retroilluminazione ideale per creare effetti di luce decorativi, Cosmic risulta una soluzione d'arredo perfettamente inseribile in sale d'aspetto di alberghi, zone di passaggio di centri commerciali, ingressi di ristoranti o di uffici direzionali.



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice: 22046311-00

DATI FOTOMETRICI

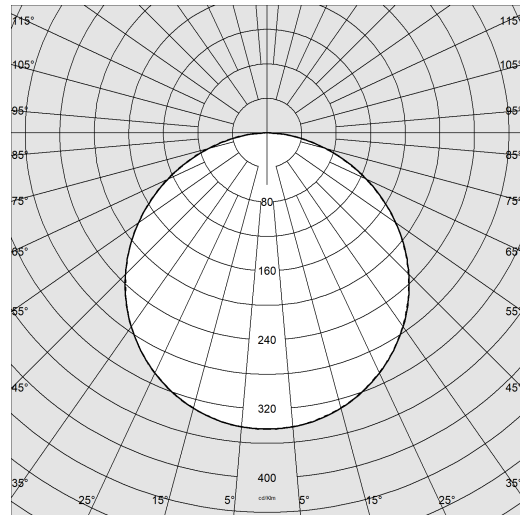

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2734 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	114 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	30000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	44



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice: 22046311-00

MATERIALI E COLORI



Ø 293-400



26

Corpo	in materiale termoplastico resistente a piccoli urti
Diffusore	in materiale termoplastico
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOWNLOAD

GARANZIA

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio COSMIC CCT rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 46311.dxf

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice	Cablaggio	WTot	K - Lumen Output - CRI
22046311-00	CLD	24	3000K - 2052lm - CRI>80
22046311-00	CLD	24	4000K - 2160lm - CRI>80
22046311-00	CLD	24	5700K - 2160lm - CRI>80
22046312-00	CLD	36	3000K - 3078lm - CRI>80
22046312-00	CLD	36	4000K - 3240lm - CRI>80
22046312-00	CLD	36	5700K - 3240lm - CRI>80