

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00



Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Codice	22061809-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	37 mm
Diametro (Ø) (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	75 mm
Foro d'incasso max. (mm)	95 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	140 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00

DATI FOTOMETRICI

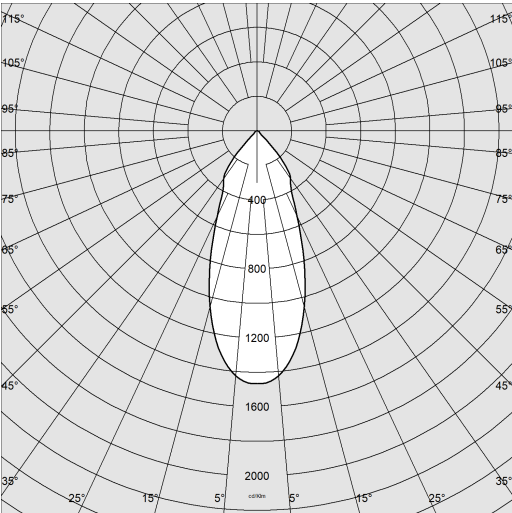

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	540 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	90 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

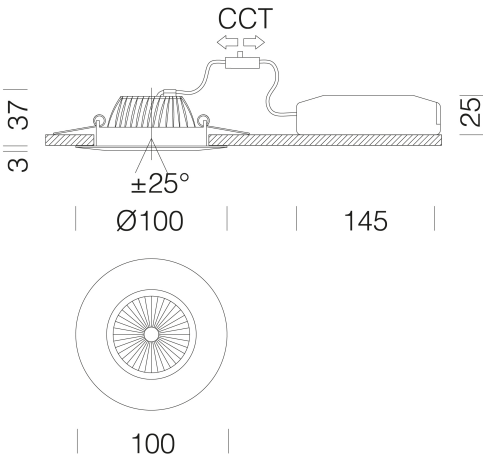

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 61809.dxf



Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
CLD	90	4	2700K - 324lm – CRI92 – 40°
CLD	140	6	2700K - 495lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	2700K – 648lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	2700K - 801lm – CRI92 – 40°
CLD	90	4	3000K - 351m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	3000K - 540lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	3000K – 711lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	3000K – 891lm – CRI92 – 40°
CLD	90	4	4000K - 369m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	4000K - 567lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	4000K – 738lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	4000K - 918lm – CRI92 – 40°

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00

