

## Eco Janus - CCT SWITCH

Codice: 22063213-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Eco Janus - CCT SWITCH
Codice	22063213-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	28 mm
Diametro (Ø) (mm)	85 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	71 mm
Foro d'incasso max. (mm)	80 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.7
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch



Eco Janus è un faretto a LED da incasso di piccole dimensioni, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Ideale per ambienti moderni, questo faretto combina un design elegante e discreto con una tecnologia avanzata, garantendo un risparmio energetico senza compromettere la luminosità. Perfetto per spazi residenziali e commerciali, Eco Janus offre una luce chiara e uniforme, valorizzando ogni ambiente con stile e funzionalità.


La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-6500K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



## Eco Janus - CCT SWITCH

Codice: 22063213-00

### DATI FOTOMETRICI

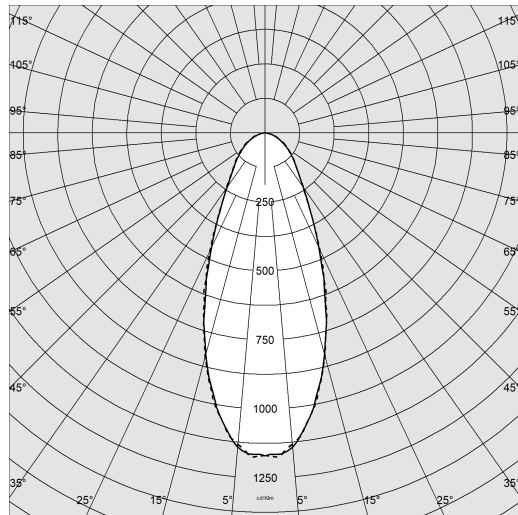

Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	598 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Apertura fascio	38 °
Angolo tilt fascio luminoso (°)	25
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	20



# Eco Janus - CCT SWITCH

Codice: 22063213-00

## MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato con molle per incasso.
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Colore	Bianco

## EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	G

## DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	morsettiera per cablaggio elettrico in doppio isolamento con possibilità di collegamento in loop-in.

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

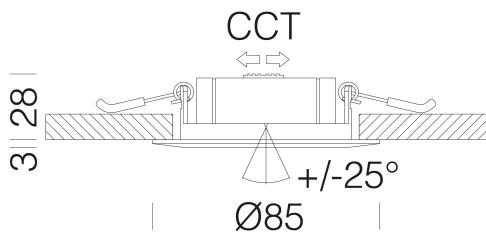

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JANUS-CCT rev0.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico 63213.dxf



## Eco Janus - CCT SWITCH

Codice	Cablaggio	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22063213-00	CLD	6	3000K - 534lm - CRI $\geq$ 80 – 38°
22063213-00	CLD	6	4000K - 598lm - CRI $\geq$ 80 – 38°
22063213-00	CLD	6	6500K - 563lm - CRI $\geq$ 80 – 38°
22063234-00	CLD	6	3000K - 534lm - CRI $\geq$ 80 – 38°
22063234-00	CLD	6	4000K - 598lm - CRI $\geq$ 80 – 38°
22063234-00	CLD	6	6500K - 563lm - CRI $\geq$ 80 – 38°

## Eco Janus - CCT SWITCH

---

Codice: 22063213-00



**Cordina di sicurezza**