


Eco Janus - DIMM

Codice: 22063271-00

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|------------------|
| Articolo | Eco Janus - DIMM |
| Codice | 22063271-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm) | 125 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 80 mm |
| Peso (Kg) | 0.2 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 68 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 78 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|------------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD-D-IGBT |
| Fattore di potenza | ≥0.8 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.



Eco Janus - DIMM

Codice: 22063271-00

DATI FOTOMETRICI



| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa | LED SMD GU10 |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 655 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 7 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 94 lm/W |
| Apertura fascio | 38 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 25000 hr, L 70, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP | 20 |



Eco Janus - DIMM

Codice: 22063271-00

MATERIALI E COLORI

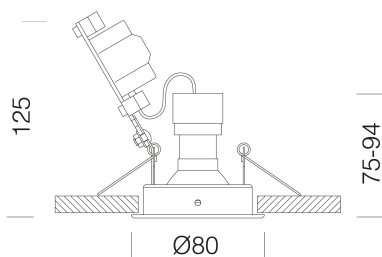

| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in lamiera di acciaio. |
| Dissipatore | integrato. |
| Verniciatura | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Argento |
| Equipaggiamento | -staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiere. -Completa di molle per l'incasso |

EMERGENZA

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | F |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ECO JANUS DEIMOS REV6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ecojanus.dxf



Eco Janus - DIMM

Codice: 22063271-00



Cordina di sicurezza