




## Sun T - 4000K - High quality

Codice: 22065511-12

### DATI FOTOMETRICI

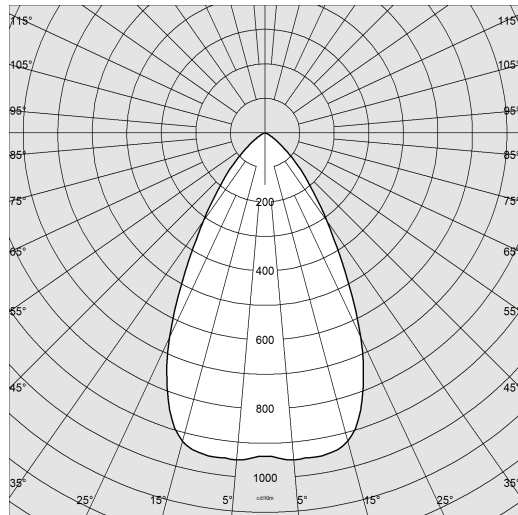

Sorgente luminosa LED COB

CRI >95

Flusso luminoso (uscente) (lm) 790 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 9 W

CCT 4000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 88 lm/W

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Apertura fascio 60 °

Mantenimento del flusso luminoso LED 60000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK04

IP (vl) 40



## Sun T - 4000K - High quality

Codice: 22065511-12

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Dissipatore	passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SUN T-Q REV8.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico sunt18.dxf



## Sun T - 4000K - High quality

---

Codice: 22065511-12



**EM Kit Q**



**Cordina di sicurezza**