

## Jet 250 - IP65

Codice: 22065618-3941

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Jet 250 - IP65
Codice	22065618-3941

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	110 mm
Diametro (Ø) (mm)	250 mm
Peso (Kg)	2.5 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	208 mm
Foro d'incasso max. (mm)	245 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




Jet è una famiglia di apparecchi da incasso a soffitto per interni, pensata per offrire massima versatilità progettuale. Disponibile in diverse dimensioni e nelle versioni quadrata e rotonda, si adatta con facilità a molteplici contesti architettonici. Il design pulito ed essenziale consente un'integrazione discreta nel soffitto, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Ideale per ambienti residenziali, commerciali e professionali, la gamma Jet unisce flessibilità, affidabilità ed elevate prestazioni luminose.



## Jet 250 - IP65

Codice: 22065618-3941

### DATI FOTOMETRICI

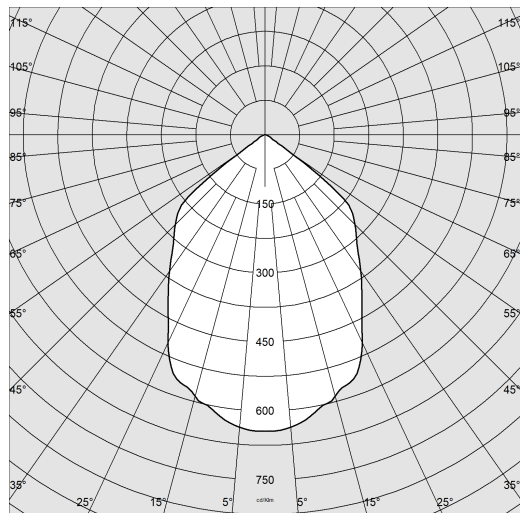

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5304 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	50 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	106 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	65



## Jet 250 - IP65

Codice: 22065618-3941

### MATERIALI E COLORI

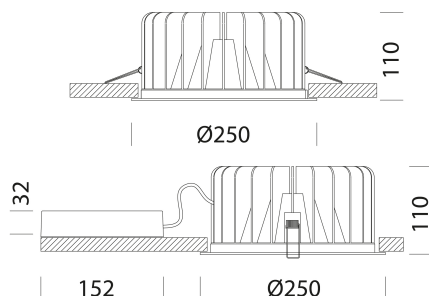

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP65 REV11.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico jet250.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Diffusore	in policarbonato trasparente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## Jet 250 - IP65

---

Codice: 22065618-3941



**Cordina di sicurezza**